

Woodlines

FORROS LINEARES PLACADO EM MADEIRA

Manual Técnico



HunterDouglas 
Architectural



É um acabamento em madeira natural para forros lineares que permite a geração de uma faixa contínua que cria espaços atraentes e aconchegantes.

O produto Woodlines consiste em chapas de madeira natural de 0,4 mm de espessura de diferentes tonalidades e veios. O produto utiliza tecnologia de última geração que permite que uma chapa de madeira natural fique aderida continuamente a um perfil metálico formado, obtendo-se um produto que combina toda a funcionalidade de um forro linear metálico da Hunter Douglas com a nobreza estética e o calor da madeira natural, criando ambientes aconchegantes, confortáveis e saudáveis.

O produto Woodlines está disponível em uma ampla variedade de veios, como Cedro, Encina, Fresno, Goibao claro, Haya rosada, Jequetiba, Mara clara e Wengue. O produto é compatível com os forros 84R, Forros U, Cielo U25, Forro Timberline, Forro 84R y Forros Baffle (até 100).


Projeto: Showroom Hunter Douglas, Chile

Sustentabilidade e desempenho

A Woodlines é uma solução sustentável e eficiente no uso de materiais, pois utiliza uma fração muito menor de madeira em relação à quantidade de madeira que uma placa sólida requer. Além disso, o produto requer menos energia na sua fabricação em comparação a uma peça de madeira maciça para o mesmo desempenho.

Os forros lineares da Hunter Douglas fabricados com a tecnologia Woodlines contribuem com a proteção do meio ambiente em função das suas considerações de fabricação e do seu desempenho na arquitetura, construindo ambientes mais eficientes e amigáveis:


- O produto contribui para a obtenção de créditos LEED™ V4 (Leadership in Energy & Environmental Design) para a certificação de projetos sustentáveis.
- Forros fabricados com 17,5% de material reciclado, de acordo com o relatório do GBC (Green Building Council).
- Alta classificação de reação ao fogo.
- Materiais de baixa emissão.

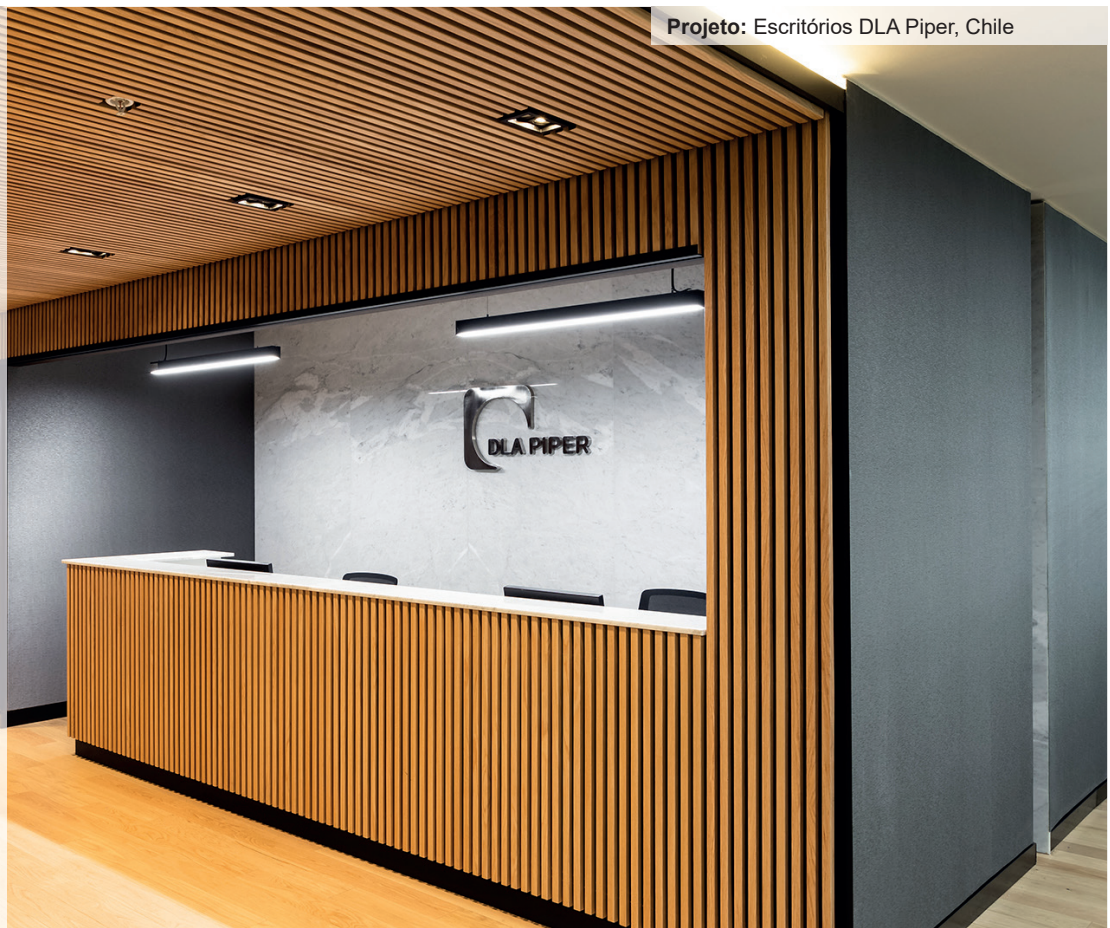

Projeto: Escritórios DLA Piper, Chile



Projeto: Oficinas Puelma, Chile

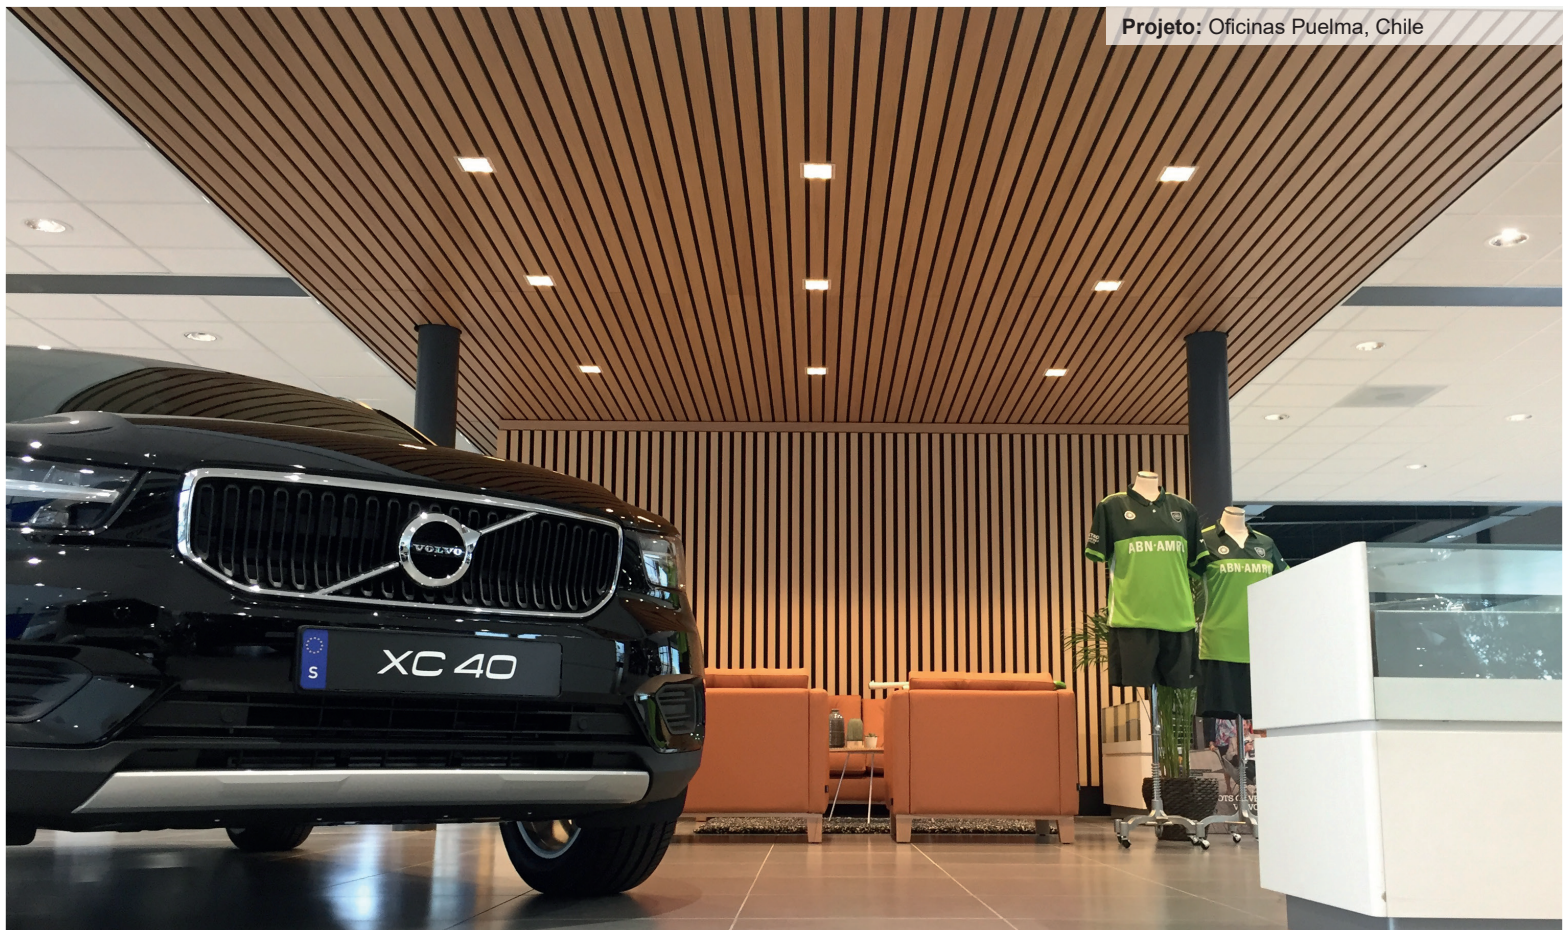

Projeto: Oficinas Puelma, Chile



Projeto: Hunter Douglas, Chile



Projeto: Showroom Hunter Douglas, Chile

Serviços de Arquitetura e Engenharia

Ajudamos nossos parceiros comerciais com uma ampla gama de serviços de consultoria técnica e apoio para para arquitetos, instaladores e construtores, com recomendações de materiais, formas, dimensões, cores e acabamentos. Também ajudamos a criar propostas de design, visualizações e desenhos técnicos. Nossos serviços para instaladores oferecem planos detalhados e instruções de instalação.

Mais informações

Entre em contato com o nosso departamento de especificações para obter mais ajuda e assessoria sobre as possibilidades de design que as nossas aplicações podem criar.

Visite o nosso site: www.architectural.hunterdouglas.com.br

© Copyright

Os direitos autorais deste documento, com suas fotografias, desenhos, textos e planos correspondentes a Hunter Douglas N.V., Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, suas afiliadas ou subsidiárias. É proibida qualquer reprodução, digitalização, cópia, transcrição ou divulgação do texto, desenhos, fotografias e planos contidos neste documento.

Descrição do sistema

O Woodlines é um acabamento folheado de madeira para forros suspensos lineares. O produto consiste em uma folha de madeira natural com 0,4 mm de espessura e um comprimento máximo de 5,0 metros (há comprimentos menores, de acordo com as necessidades da obra). Essa linha de acabamento oferece o calor da madeira, sem exigir nenhum tipo de manutenção, garantindo uma alta durabilidade, estabilidade dimensional ao longo do tempo e facilidade de limpeza.

Compatibilidade do painel


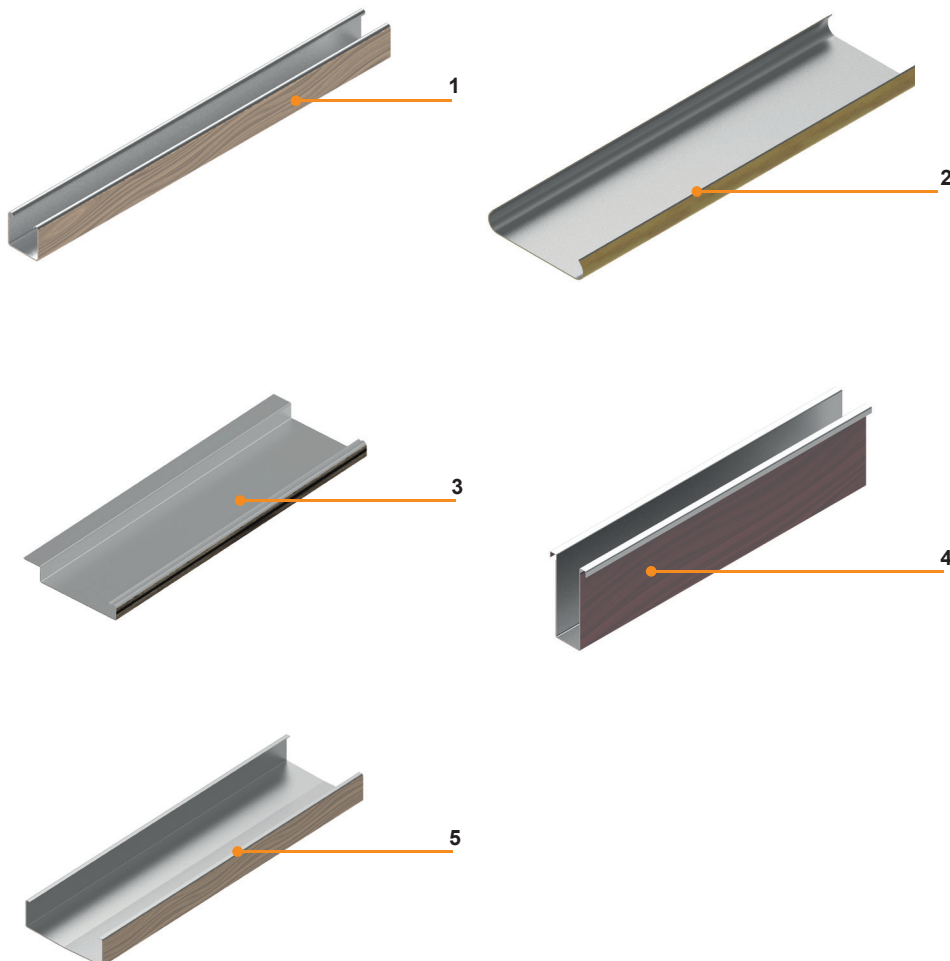


Foto do produto aplicado



1. Forro Painel U25
2. Forro Painel 84R
3. Forro Timberline
4. Forro Painel Baffle (50/75/100)
5. Forro Painel U

Exemplo de ceiling- vista inferior



Digitalize a página com seu smartphone para visualizar o produto em realidade aumentada.

Dimensões, pesos e desempenho

Material	Forro	Espessura (mm)	Comprimento máximo (mm)
Aluzinc folheado	U25	0,5	5000
	84R	0,4 - 0,5	
	Timberline	0,4 - 0,5	
	Baffle (50/75/100)	0,60	
	OU	0,5 - 0,6	

Nota: O conjunto e seus componentes estão em constante processo de inovação e desenvolvimento, podendo, portanto, estar sujeitos a modificações. Recomenda-se consultar o departamento de especificação da Hunter Douglas.

Planimetria DWG disponível: www.hunterdouglaslatam.com

Resumo de Certificação



Alumínio 100% reciclável no final do seu ciclo de vida



Empresa certificada nas normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015




Contribuição para a Certificação LEED V4


Detalhes

Isométrico


Painel U25

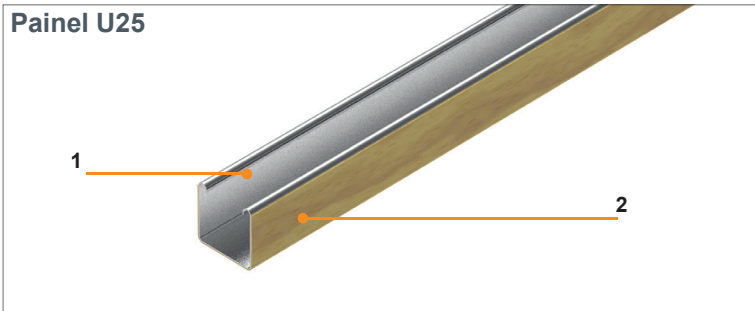




Corte






Detalhe

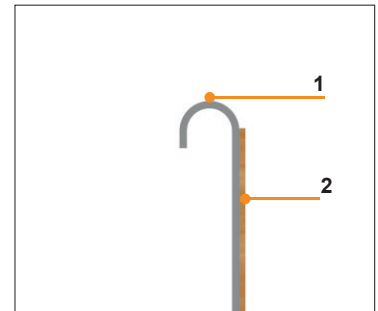




Painel 84R

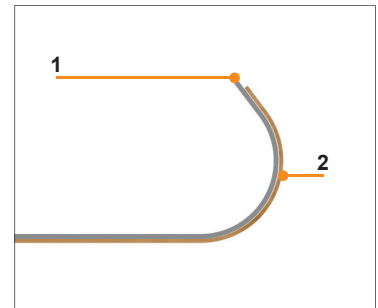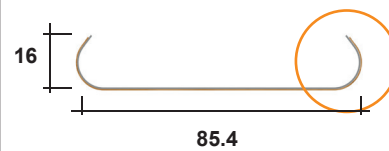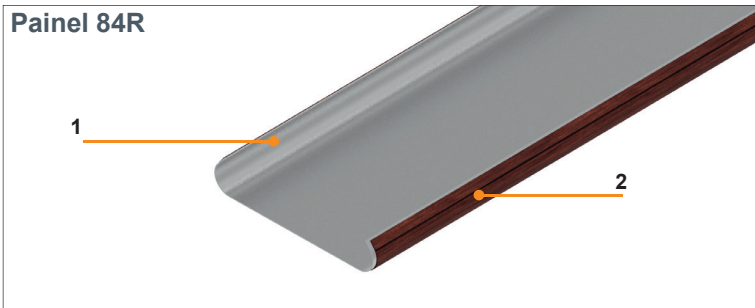



Painel Timberline

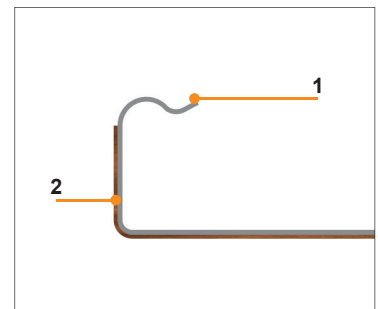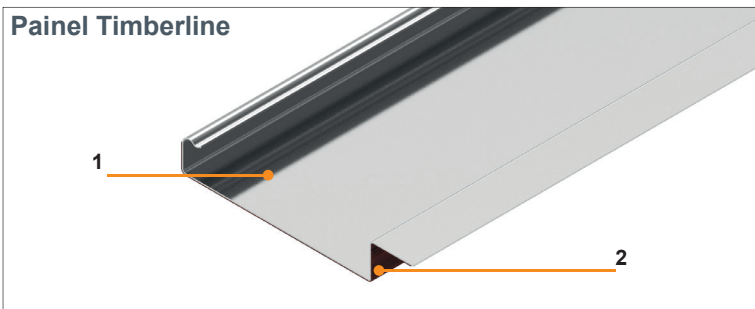


Painel Baffle 50/75/100

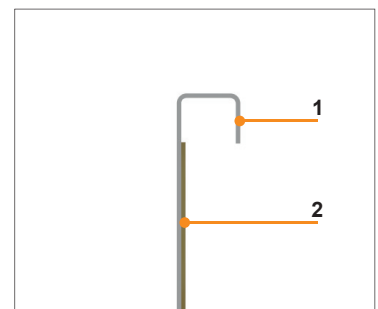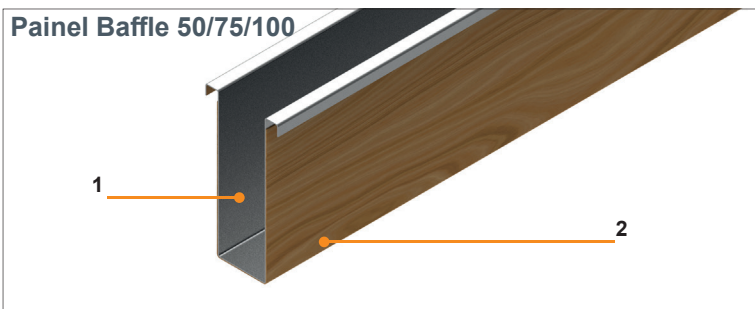

Painel Cielo U

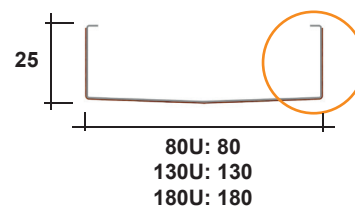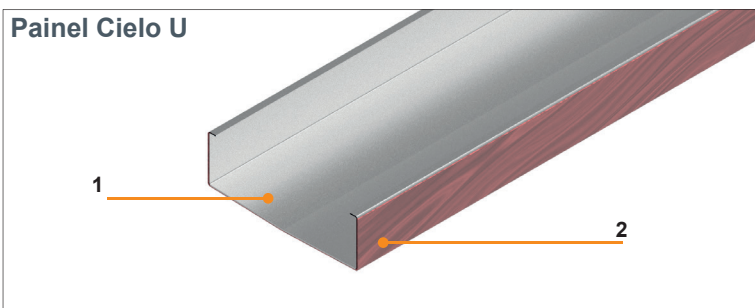

Dimensões em mm

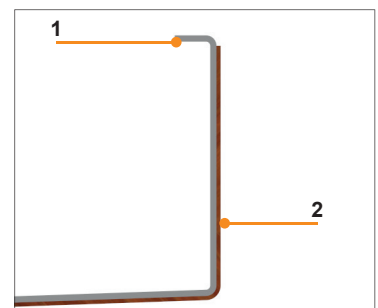

1. Painel
2. Chapa

Folheados Woodlines



Cedro



Encina



Fresno



Goibao Claro



Haya



Jequitiba






Mara Clara



Wengue

Nota: Para saber as quantidades e tempos necessários, entre em contato com o Departamento de especificação da Hunter Douglas.

As cores neste manual são uma quantidade de referência para uso ilustrativo. Para mais opções e uma reprodução fiel da cor e da textura antes da especificação, solicite uma paleta de amostras.

Componentes						
Componente	Código	Descrição	Dimensões (B x H)	Espessura	Material	Acabamento
	003670	FORRO U25	Seção 26,1 x 25,3 cm	0,5 mm	Aluzinc	Lisa. Consulte 'Co-res' na Ficha Técnica
	003000	PAINEL 84R	Seção 85,4 x 16cm	0,4 ou 0,5 mm	Aluzinc	Lisa. Consulte 'Co-res' na Ficha Técnica
	003694	TIMBERLINE	Seção 81 x 14 (mais aleta 18mm)	0,4 ou 0,5 mm	Aluzinc	Lisa. Consulte 'Co-res' na Ficha Técnica
	003598	BAFFLE	Seção 26 x (50-75-100 conforme o painel)	0,6 mm	Aluzinc	Lisa. Consulte 'Co-res' na Ficha Técnica
	003677	FORRO U	Seção (80-130-180 dependendo do painel) x 25	0,5 ou 0,6 mm	Aluzinc	Lisa. Consulte 'Co-res' na Ficha Técnica

Nota:

O comprimento dos painéis ou bandejas pode ter uma tolerância de 1 mm a 3 mm.

Hunter Douglas recomenda o uso de fixadores e âncoras de aço inoxidável para aplicações externas e para aplicações internas expostas a condições de alta umidade e condensação. As fixações com outra especificação devem ser as recomendadas pelos fabricantes destas de acordo com a situação de cada obra.

- Atualização técnica e formato do manual.