


PRODUTOS ARQUITETÔNICOS



HunterDouglas

Architectural

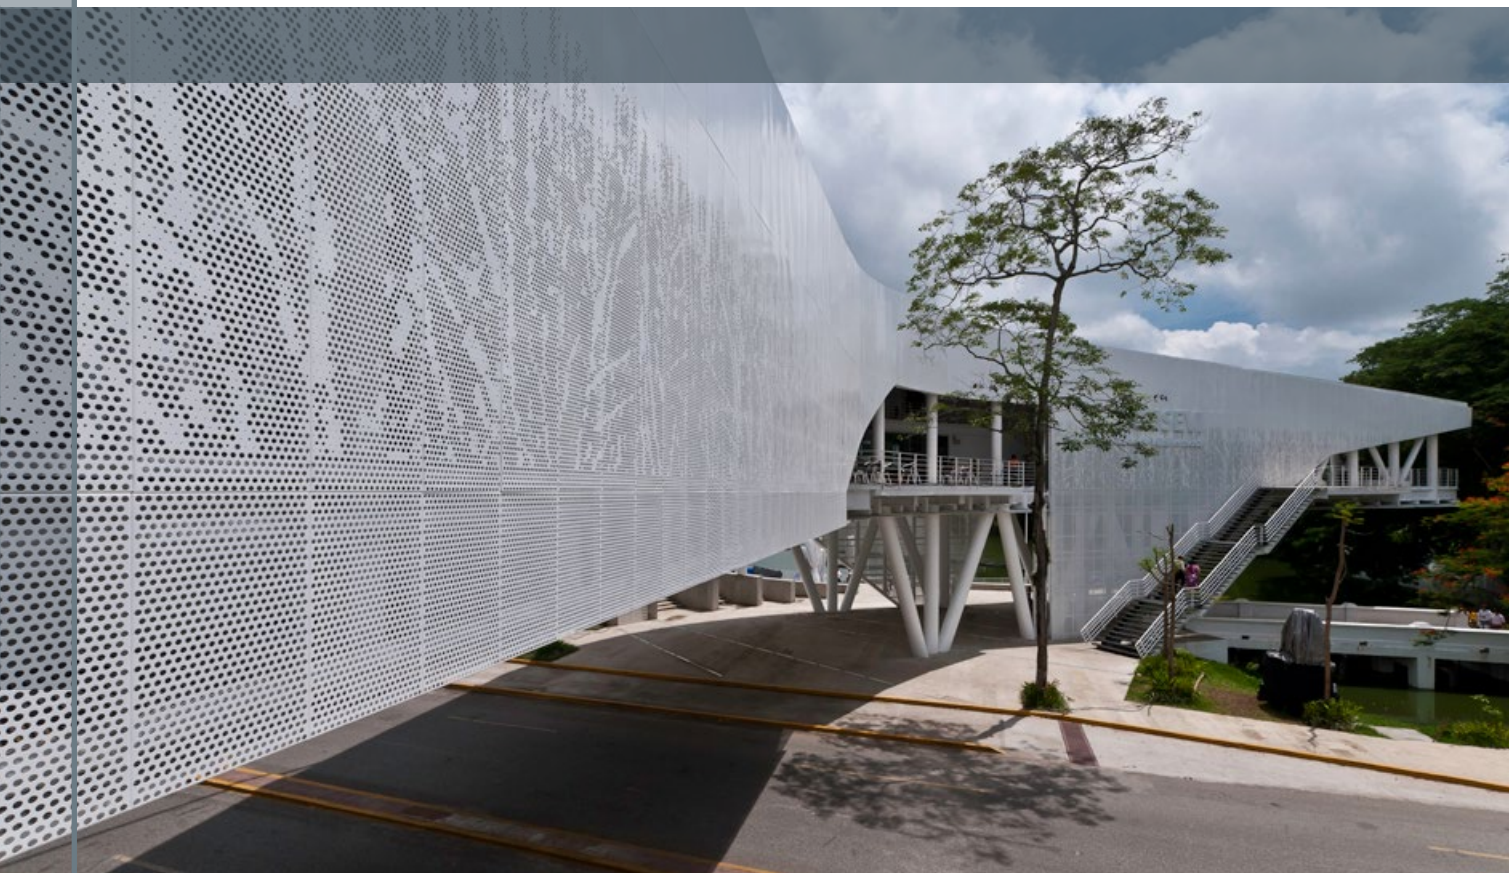

www.hunterdouglas.com.br



O grupo Hunter Douglas é referência mundial no mercado de produtos arquitetônicos. Reúne 170 empresas em mais de 100 países e 16.500 funcionários, para atender às exigentes demandas do segmento por meio de marcas líderes de forros, fachadas, brises, revestimentos e pisos elevados.

Inovação e qualidade superior para seu projeto.

Com alto padrão de qualidade, tecnologia de ponta e um time internacional de profissionais criativos, a Hunter Douglas antecipa tendências, oferecendo soluções arquitetônicas inovadoras e completas para todos os tipos de projetos e aplicações.

A diversidade de matérias-primas, que vão desde madeira, terracota natural, ligas metálicas (como aluzinc, alumínio, cobre, aço corten e zinco) até fibra mineral e ecorresina, aliada à sofisticação do design são os grandes diferenciais de nossos produtos.

Hunter Douglas, uma empresa que transforma ideias geniais em realidade.

HunterDouglas 
Architectural

3form

NBK | ARCHITECTURAL
TERRACOTTA

Distribuidor oficial

ALUSION
Enhancing your premier design projects

FUNDERMAX
for people
who create

GKD
WORLD WIDE WEAVE

PALRAM

Prodema
Made to last wooden Products

Serge Ferrari

Neste catálogo:

Produtos Hunter Douglas

Controle Solar	04
Revestimentos e Fachadas	13
Forros Metálicos	21
GeoClad	26
Acabamentos	28
Forros Minerais	31
Pisos Elevados	37
Painéis de Ecorresina	39
Fachadas Ventiladas	41
Cortinas, Persianas e Toldos	42

Distribuição oficial Hunter Douglas

GKD® Malhas Metálicas	45
Serge Ferrari® Membranas Têxteis Microclimáticas	45
Prodema® Painéis Madeira Natural	46
Fundermax® Painéis HPL	46
Alusion® Painéis em Alumínio	47
Palram® Painéis em Policarbonato	47

Compromisso com a arquitetura sustentável.



Os produtos para controle solar **Hunter Douglas** promovem economia de energia e mais conforto térmico.

Além de otimizarem a incidência de luz, contribuem para minimizar a entrada de calor nos ambientes.

Disponíveis em diversas cores e matérias-primas (aluzinc, alumínio, cobre, aço corten, aço inox, madeira natural, entre outros), destacam ambientes internos e externos, com sistemas de acionamento que facilitam o dia a dia do usuário.


Aeroscreen

Painéis perfurados ou lisos, planos, fixados sobre suportes de polímero especial inseridos em tubos de alumínio extrudado. Com sistema fixo ou móvel (acionamento motorizado opcional).

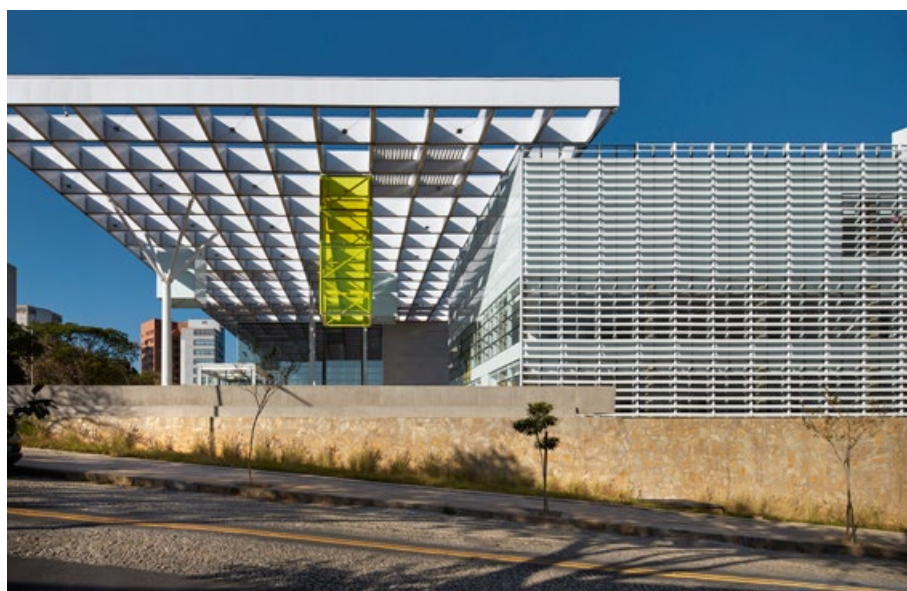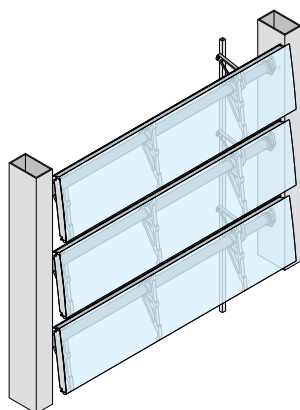

Brise B



O Brise B possui painéis lineares de seção "U" com duas dimensões frontais distintas. Diminuem a incidência solar e podem combinar os tamanhos 30 mm e 57 mm para criar diversos jogos volumétricos.







Celoscreen

O brise Celoscreen é composto por painéis curvos de 160 mm, perfurados ou lisos. Possui cinco opções de espaçamentos: 120 e 150 mm (estoque HD Brasil), 110, 175 e 200 mm.

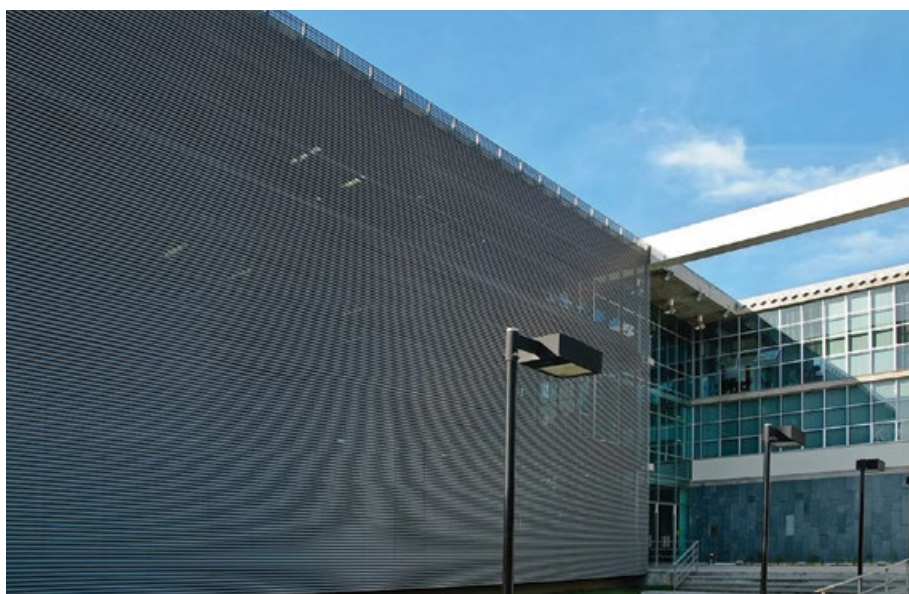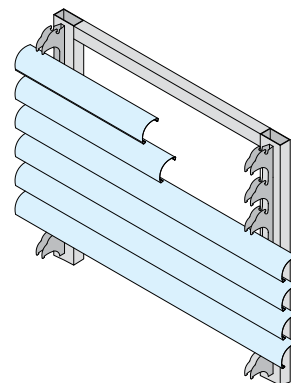


Celosia

Celosia é um brise formado por painéis metálicos em quatro opções, resultado da variação de forma e tamanho. Disponível nas versões C23, C23E, C40 e C40E. Pode ser instalado na horizontal ou na vertical.

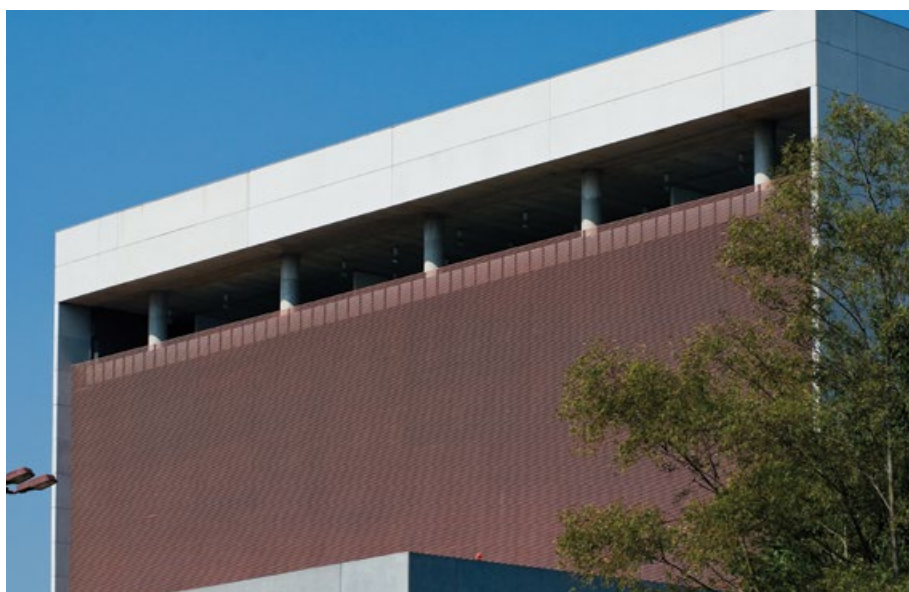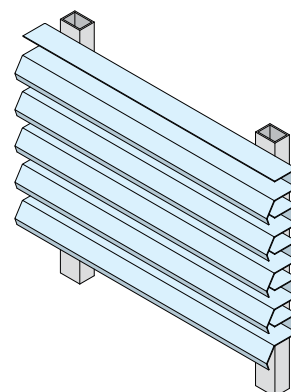


H2 / SL4

São brises compostos por painéis lineares de 84 mm de largura com bordas arredondadas, fixados em duas opções de porta-painéis, H2 e SL4, resultantes da variação do ângulo de 75° e 45°, respectivamente.

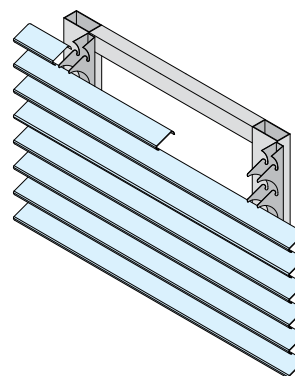


Metalbrise

Fabricado em alumínio extrudado, o Metalbrise tem largura de 61 mm. Disponível em diversos tipos de acabamento, sendo fixo ou móvel. A instalação pode ser feita com lâminas na horizontal ou na vertical.

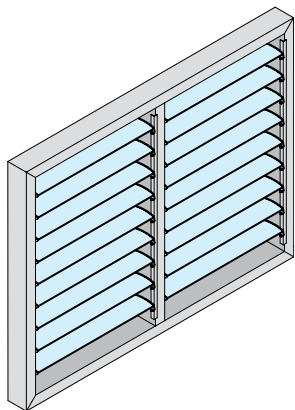


Sunlines

Sistema composto por painéis lisos ou perfurados de 160 mm e porta-painéis, formando desenhos côncavos e convexos. Ideal para aplicação zenital.

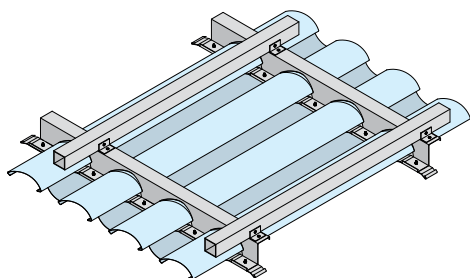

Aerobrise

Sistema composto por painéis do tipo “meia asa de avião” disponível nos tamanhos de 100 mm e 200 mm de profundidade. Pode ser liso ou perfurado, instalado inclinado, vertical ou horizontalmente. Possui tampas laterais opcionais para uso em ambientes internos.

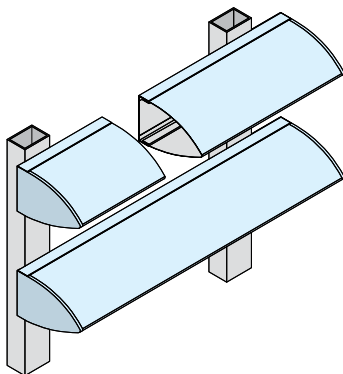




Quadrobrise

32 x 32* / 40 x 60 / 25 x 50 / 25 x 75



Brise em lâminas lineares dimensionado para utilização em fachadas, para redução da incidência solar. Possui dimensões variáveis de 32 x 32, 40 x 60, 25 x 50 ou 25 x 75 mm, que podem formar composições no mesmo pano. Apresenta tampas de fundo e laterais. Pode ser instalado na horizontal, vertical ou em qualquer inclinação.

*(Fabricação Hunter Douglas Chile)




Quadrobrise XL

O Quadrobrise XL é um brise de aparência robusta, especialmente desenhado para projetos de grande porte e pé-direitos amplos. Possui três dimensões distintas, 100, 200 e 300 mm, podendo ser instalado horizontalmente ou ainda na vertical.

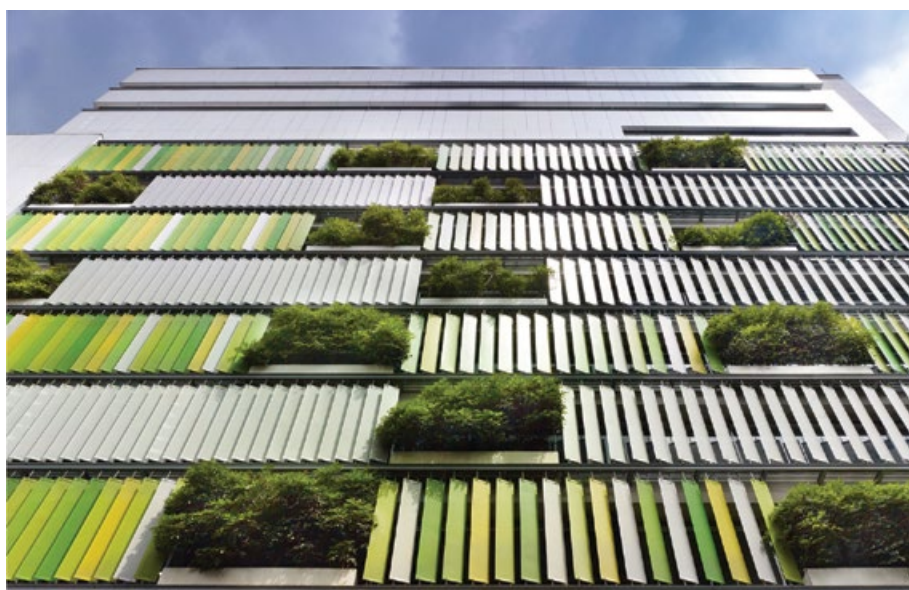



Stripscreen

O brise Stripscreen apresenta lâminas metálicas instaladas na vertical com diferentes opções de larguras, cores e perfurações. É um sistema versátil que proporciona uma solução estética inovadora além do controle solar da edificação.

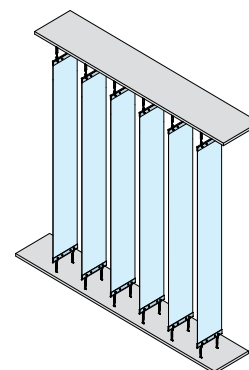


Metalscreen

O Metalscreen está disponível em diversos modelos, que apresentam distintos desempenhos quanto à ventilação e permeabilidade da iluminação natural. É possível aplicá-lo externamente em fachadas ou internamente como aplicação decorativa, como divisórias de ambientes e forros.

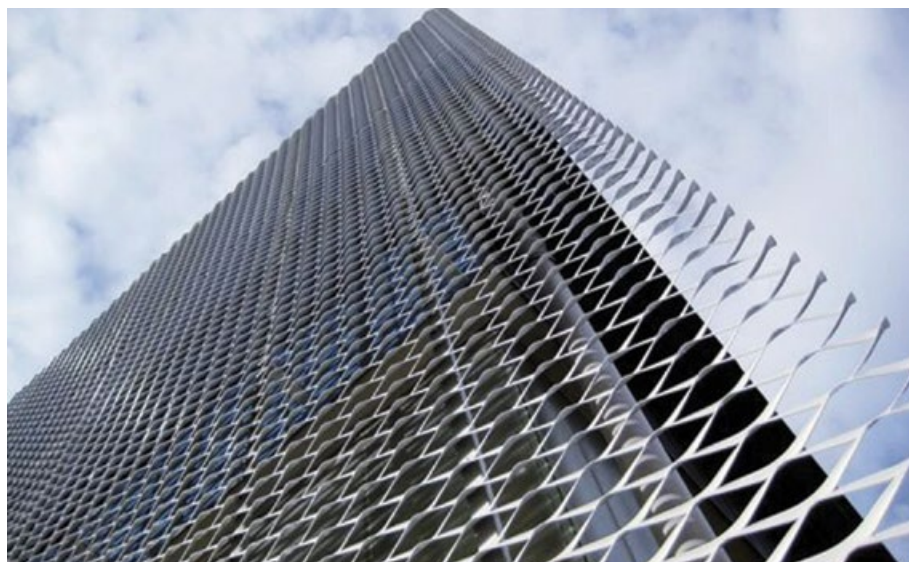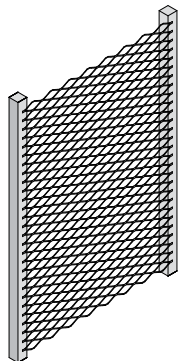



Termobrise

Sistema composto por painéis do tipo “asa de avião” formado por lâminas lisas e com preenchimento interno de poliuretano expandido. Disponível no sistema fixo ou móvel nas larguras de 150 mm e 335 mm, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.

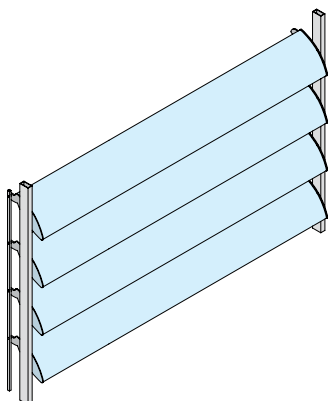

Brisecell



Brise composto por perfis que formam módulos de tamanhos variáveis que se unem a outro painel por meio de conectores, o que resulta em um elemento em forma de grelha permitindo a troca de ventilação e contribuindo para a proteção solar do edifício.

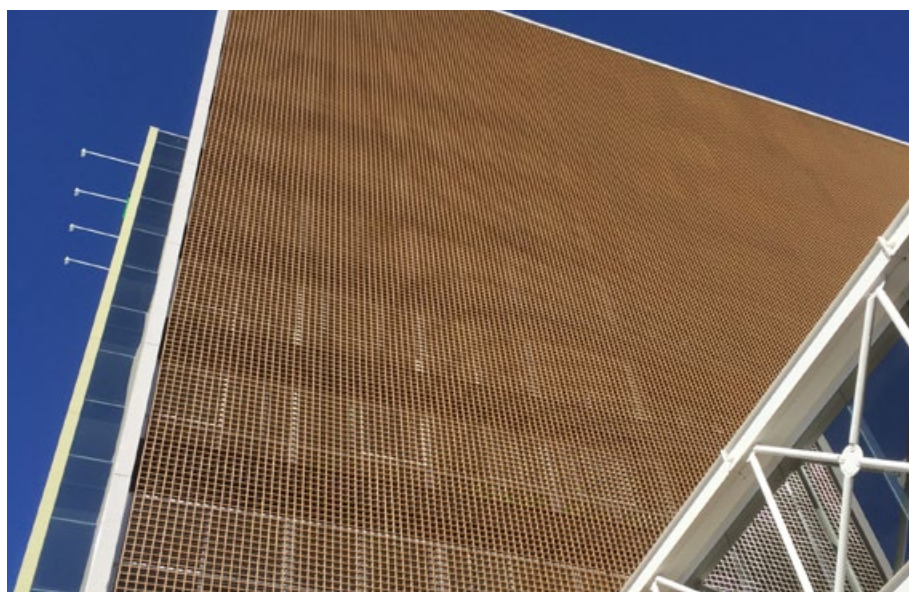




Persiana Exterior

Persiana externa em alumínio, com lâminas de 80 mm, motorizada, desenvolvida para unir o controle da entrada da radiação solar ao controle da visibilidade externa, uma vez que o sistema permite o basculamento das lâminas e recolhimento de acordo com a necessidade do projeto e do usuário.

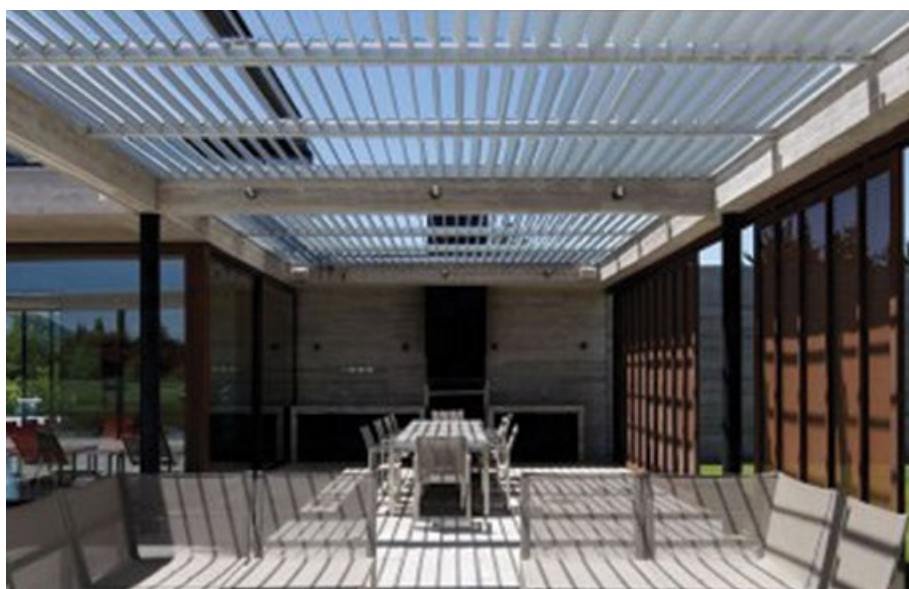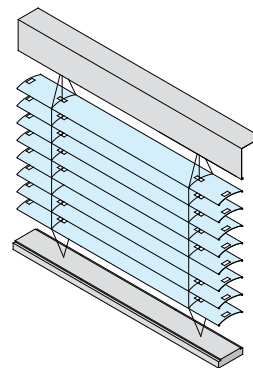


Aerowing

Sistema móvel composto por painéis lisos de geometria curva, com 149 mm de largura. Os painéis são unidos mediante uso de barra de acionamento e fixados em suportes de alumínio. Pode ser aplicado para controle solar em fachadas e coberturas.

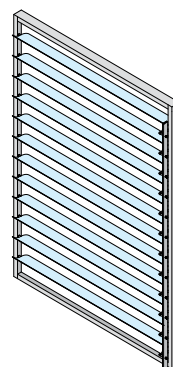


Tubrise

Sistema composto por painéis tubulares com acabamento liso ou perfurado e diâmetro de 41 mm, com tampas laterais opcionais para acabamento.

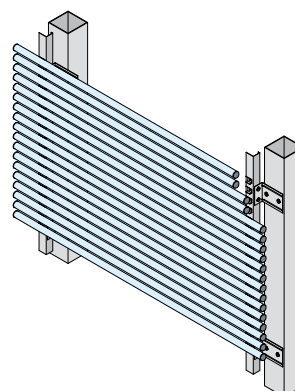


Woodbrise

O Woodbrise é uma opção de proteção solar para uso exterior ou interior. Está disponível em três tipos de madeira, Bamboo N-finity, Bamboo Xtreme e Lenga, além de oferecer diversas opções de geometria de lâminas. Apresenta a tradicional linha asa de avião nos modelos Woodbrise 66 e Woodbrise 100.

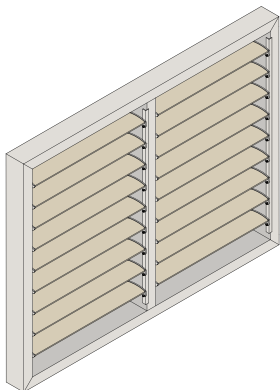


Aeroscreen Plus


O brise Aeroscreen Plus foi projetado para aplicação na fachada de edifícios, sendo uma solução eficaz para a proteção solar passiva, mantendo o contato entre interior e exterior do recinto, em especial quando usado com acabamento perfurado. Possui formato curvo ou plano e está disponível em diferentes larguras.



Sliding e Folding Shutters


Sliding & Folding Shutters são sistemas versáteis e dinâmicos de proteção solar por meio de painéis deslizantes ou articulados, respectivamente, que permitem personalizar a fachada. Disponível em diversos Inlayers, cores e perfurações, que resultam em projetos altamente customizados.

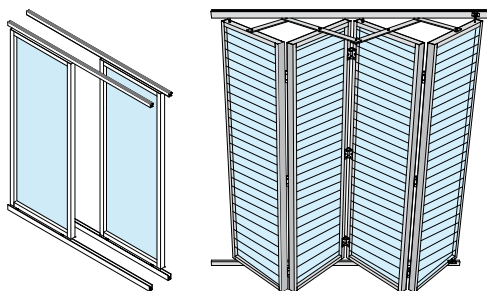

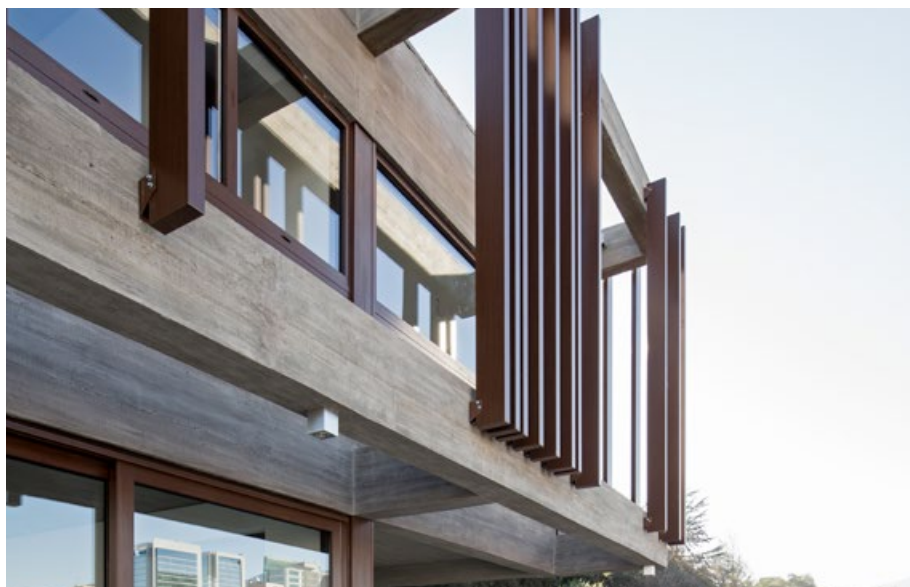

Brise Flat

O Brise Flat é um produto metálico adequado para ser usado em fachadas horizontalmente ou verticalmente. É composto de painéis de geometria retangular e devido à sua composição, que inclui dentro células estruturais de alumínio (honeycomb) fornece maior estabilidade aos painéis..





Surpreenda-se
com o
novo Crys

As melhores soluções estéticas e funcionais.



Painéis de alta tecnologia, metálicos ou em madeira, compõem o portfólio de revestimentos e fachadas **Hunter Douglas** para uso em ambientes internos e externos.

Seus padrões de acabamento lisos ou perfurados e diversas opções de formatos, cores e matérias-primas (aluzinc, alumínio, cobre, aço corten, aço inox etc.) agregam valor estético ao empreendimento, com estruturas e sistemas de fixação planejados para facilitar a instalação e conferir o conforto térmico e acústico desejado.




Revestimento Natura

Revestimento em aglomerado com acabamento em madeira natural, disponível em vários tamanhos e padrões, podendo ser liso, ranhurado ou perfurado, o que auxilia no tratamento acústico. Específico para uso interno.

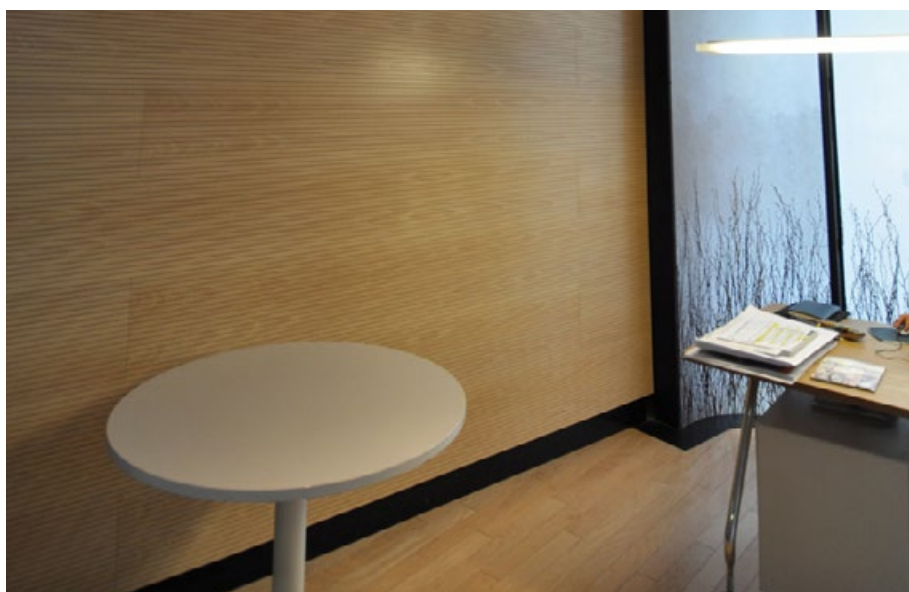


Revestimento Natura Acústico

Os painéis do Revestimento Natura Acústico são fabricados em MDF e revestidos por folhas de madeira natural. Apresenta uma face ranhurada e uma face com furos redondos, sendo esta última associada a uma manta acústica, tipo non-woven, promovendo um alto desempenho acústico. Específico para ambientes internos.

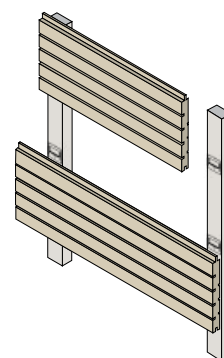


Miniwave

Com geometria baseada em linhas onduladas, o Miniwave pode ser utilizado como revestimento externo ou interno. Com dois padrões de perfuração, pode ser usado no controle solar e em aplicações acústicas. Pode ser instalado na horizontal e vertical.

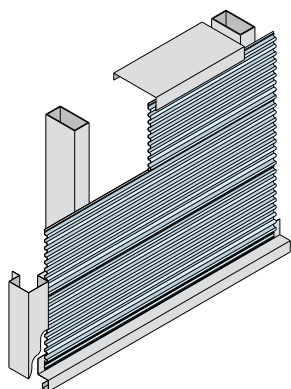


Revestimento 84R

Composto por lâminas de 84 mm de largura com bordas arredondadas, fixado em porta-painéis, para uso interno ou externo. Sua aplicação forma uma superfície contínua linear e pode apresentar diferentes passos entre eixos de painéis. Disponível nas versões reta (produzido no Brasil) e curva (produzido no Chile). Pode ser instalado na horizontal ou na vertical.

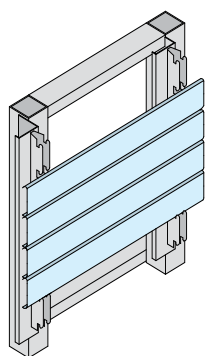

Softwave



Revestimento metálico de geometria única com linhas curvas e que atende a qualquer projeto. Pode ser instalado na horizontal ou na vertical, como forro, revestimento interno ou externo, em aplicações acústicas e de controle solar passivo. Disponível nas versões 25 e 50.






Screenpanel

Sistema de painéis planos retangulares disponíveis em diversas modulações, podendo ser lisos ou perfurados. Quando perfurados, podem ser de forma padronizada ou personalizada, criando diversos tipos de desenhos e figuras. Pode ser instalado na horizontal, Screenpanel J, ou na vertical, com Screenpanel G.

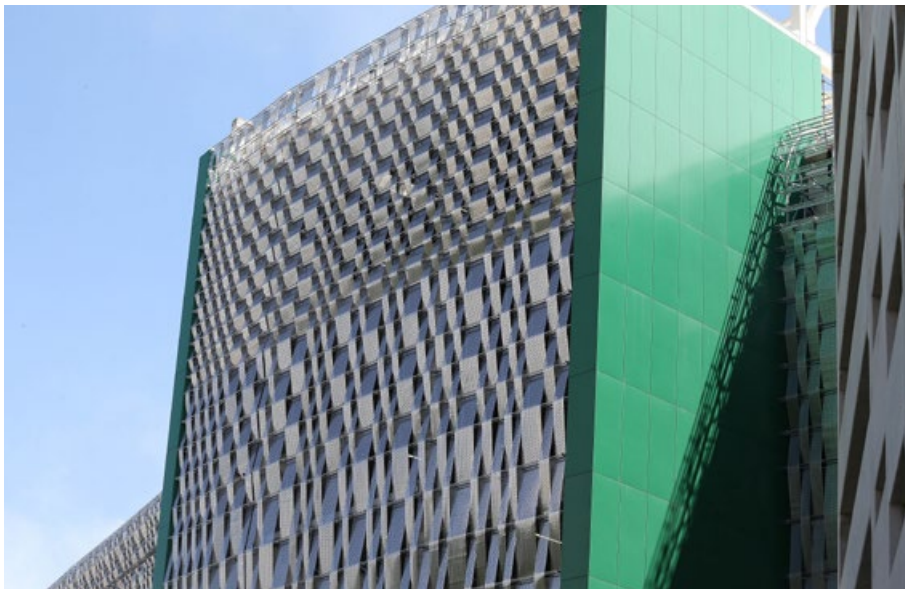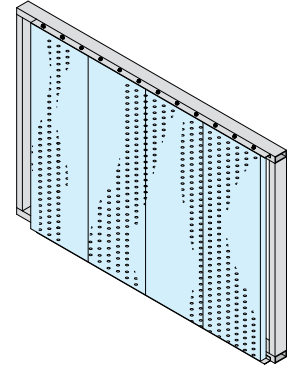

Stripweave

Revestimento composto por lâminas metálicas tecidas entre seus perfis tubulares, resultando em um sistema similar a um tecido. Apresenta diversas larguras de lâminas, lisas ou perfuradas de modo standard ou personalizadas, o que proporciona um resultado exclusivo a cada projeto.

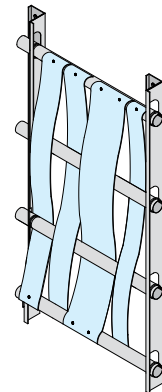


Quadroline

15x10 / 30x15 / 20x16 / 32x16


O painel Quadroline destaca-se por sua linearidade e geometria regular, conferindo à sua aplicação, interna ou externa, uma leitura contínua e homogênea. Pode ser instalado na horizontal ou vertical.

Disponível nas versões 15x10 / 30x15 (produzido no Chile) e 20x16 / 32x16. (produzido no Brasil).




Brise B100

Revestimento metálico linear composto de lâminas com 100 mm de módulo, com passos variáveis conforme solicitação arquitetônica. Confere as fachadas um efeito de linearidade e amplitude, atendendo a diversas tipologias de edificação. Pode ser instalado na horizontal ou na vertical.

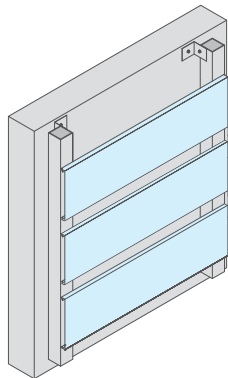


Linha CD

O Painel CD apresenta diversas larguras standard e comprimento conforme projeto. Sua forma de fixação o torna ideal para aplicação em coberturas, garantindo a estanqueidade do sistema.

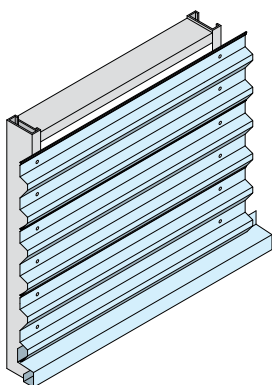

Linha F / FS



Painéis com larguras de 150, 220 e 300 mm, que apresentam leve coroaamento e seguem comprimento conforme projeto. Ideal para aplicações em fachadas, podendo ser instalado na horizontal ou vertical.

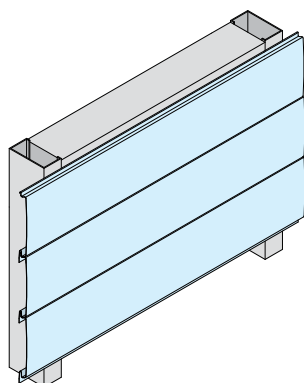




Multipainel F

Revestimento metálico com larguras de 400, 500 ou 600 mm, apresenta leve coroaamento e possibilita juntas secas ou espaçadas. Pode ser aplicado na vertical ou horizontal, com ou sem cantoneiras.

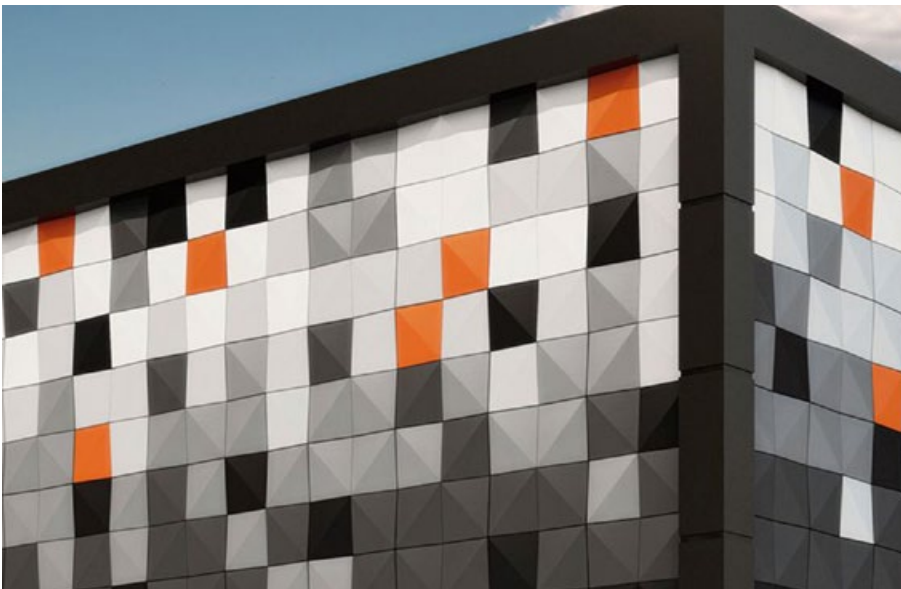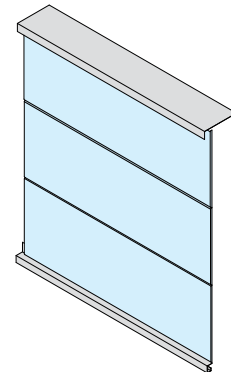


Screenpanel Edge

Revestimento de aspecto dinâmico. Proporciona a sensação de movimento, criando projetos únicos e exclusivos. Os painéis oferecem 16 opções de instalação com diferentes vértices, permitindo diversas combinações de cores.

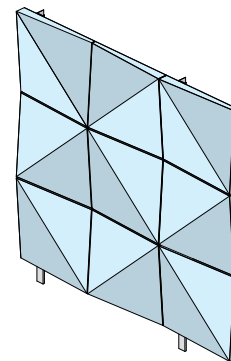


Sandwichwall

O revestimento Sandwichwall é composto por dois painéis metálicos em aluzinc e, em seu interior, possui poliuretano injetado, proporcionando considerável isolamento térmico em um sistema "sanduíche".

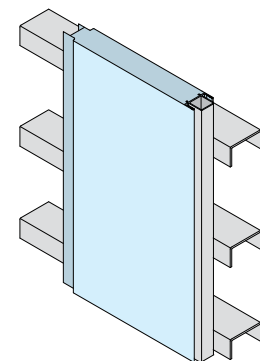


Sandwichwall Ondulado

O revestimento Sandwichwall Ondulado é composto por dois painéis metálicos em aluzinc e, em seu interior, possui poliuretano injetado, proporcionando considerável isolamento térmico em um sistema de geometria ondulada "sanduíche".

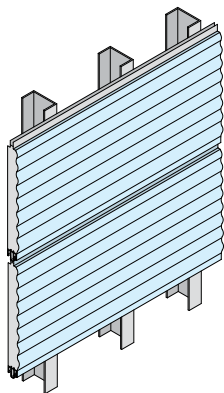



Uveline

Concebido e desenvolvido para utilização como revestimento. O painel Uveline tem uma geometria única expressa em base de linhas retas e triangulares, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal.

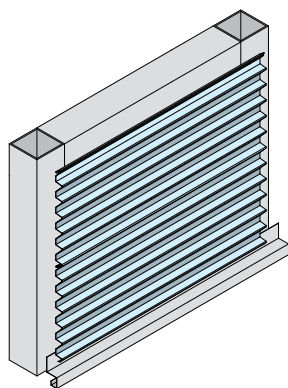

Windscreen


Sistema composto por lâminas em aluzinc que se movem com o vento. Sua superfície resulta, assim, em uma fachada com visual atraente e em constante mudança.

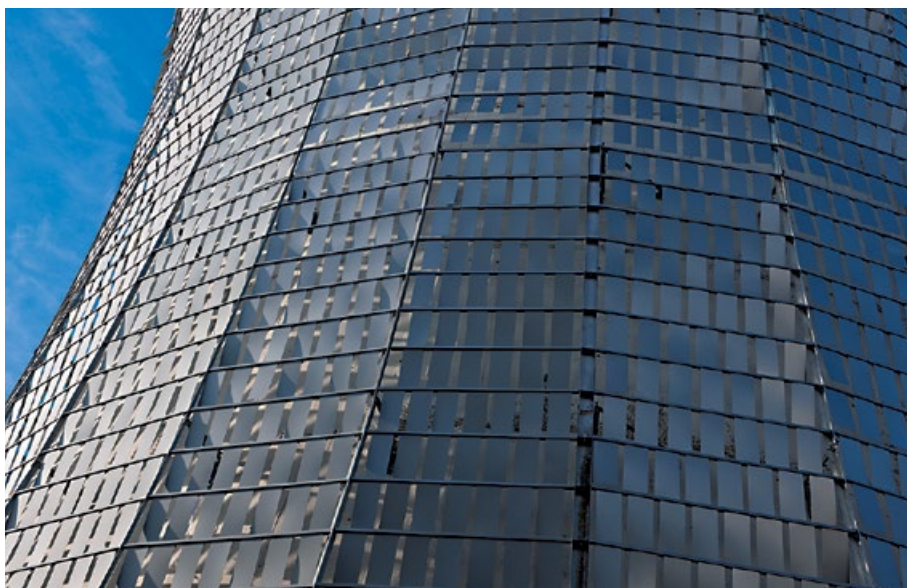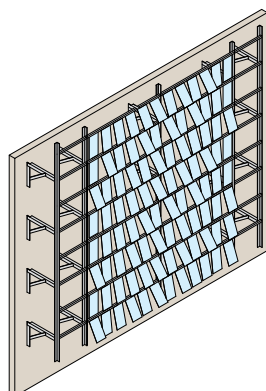




Metalwall

O revestimento Metalwall é uma bandeja formada por duas placas em aluzinc e em sua parte interna está incorporada um honeycomb de papel craft, com função acústica, contribuindo dessa forma para o controle de reverberação dos ambientes. Esse revestimento pode ter 3 larguras distintas, 305, 610 e 642 mm.




Revestimento Tile

O Revestimento Tile é uma solução ideal para o revestimento de áreas interiores e exteriores. Pode ser aplicado como revestimento de paredes, pilares e forro. Os painéis estão disponíveis em diversas larguras e em duas espessuras diferentes, 12,5 ou 25 mm.

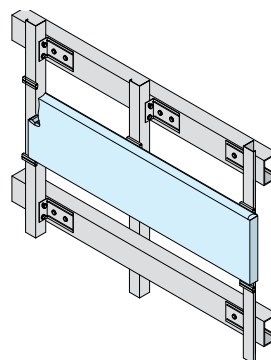

Linha M


Revestimento metálico Linha M é fabricado em chapa metálica, com acabamento liso e apresentando duas opções de larguras, 160 e 230 mm. Ideal para aplicações em grandes superfícies, como fachadas de edifícios novos ou retrofit.

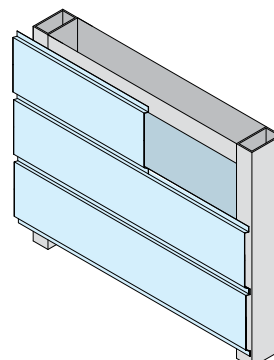



Linha C

Sistema de forro linear metálico composto por painéis justapostos lado a lado com juntas secas. Disponíveis nas modulações de 300, 375 e 450 mm, podendo inclusive mesclar modulações em uma mesma montagem.

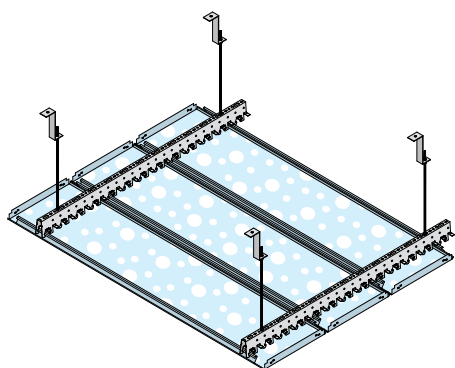

Flexibilidade para os mais variados projetos.


As diversas linhas de forros metálicos **Hunter Douglas** atendem a todo tipo de projeto. Em versões lisas e perfuradas, em aluzinc ou alumínio, são compatíveis com sistemas de iluminação, ar condicionado e outros, permitindo a racionalização e zoneamento das instalações.

Podem ainda melhorar o conforto acústico, agregando-se mantas termoacústicas aos painéis. Seus sistemas de fixação facilitam a instalação e atendem a restrições e requisitos de segurança.




Baffle

Forro vertical aberto, apresenta sistema de fixação que possibilita a retirada independente das lâminas. Seu sistema de montagem é composto por painéis metálicos com altura de 100 ou 200 mm e espaçamento variável entre as lâminas, podendo ser utilizado em diversas configurações, proporcionando diferentes desempenhos acústicos e estéticos para cada projeto.

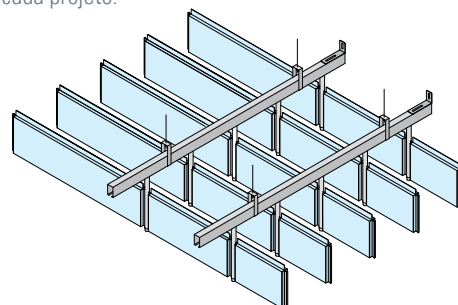


Linha B

Sistema de forro linear que permite utilizar em uma única estrutura painéis com larguras diferentes (30, 80, 100, 130, 180, 230 e 280 mm), lisos ou perfurados, proporcionando diferentes resultados para cada projeto.

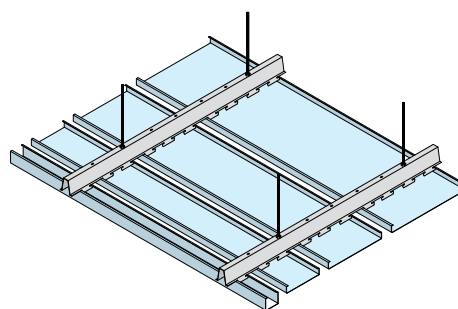


84 R

O painel 84R é um forro suspenso formado por painéis metálicos adaptados para cada obra, com largura de 84 mm e bordas curvas. Esses painéis são instalados próximos uns dos outros, variando sua aparência e separação de acordo com o suporte do painel utilizado.

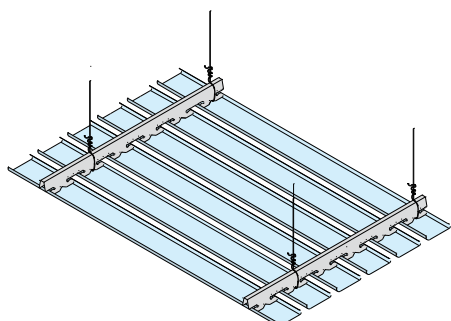


Linha D

Forro linear fechado composto por exclusivo sistema interlocking, que permite utilizar em uma única estrutura painéis com larguras diferentes, de 100 ou 200 mm, que podem ser lisos ou perfurados.

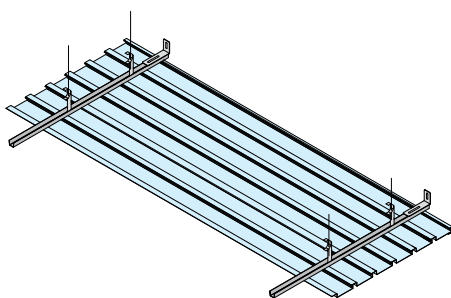

Sistema 125


O Sistema 125 é composto por perfis em forma de cartola com placas de modulação entre eixos até 1.250 x 1.250 mm, nas quais são apoiadas 5 bandejas metálicas, lisas ou perfuradas. Seus tipos de perfis e suspensão oferecem alta rigidez ao conjunto.

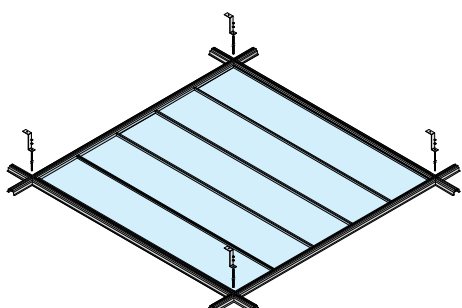





Linha Clip-in e Plank Hook-on

Forros modulados compostos por bandejas metálicas encaixadas em um sistema de fixação oculta, com juntas secas (sem perfis aparentes) que podem ser lisas ou perfuradas. O sistema clip in é disponível para 3 modelos diferentes de forro: Tile Clip-in, Plank Clip-in e Linha C Clip-in.

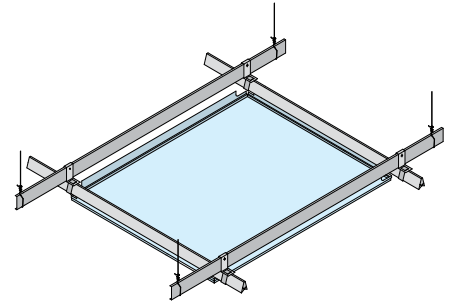


Tile Natura

Forro em aglomerado, revestido em ambas as faces com lâmina de madeira natural, promovendo beleza e sofisticação ao ambiente. Disponível em diversos padrões de madeiras com tonalidades distintas, podendo ser liso ou perfurado para auxiliar no tratamento acústico. Desenvolvido para ambientes internos.

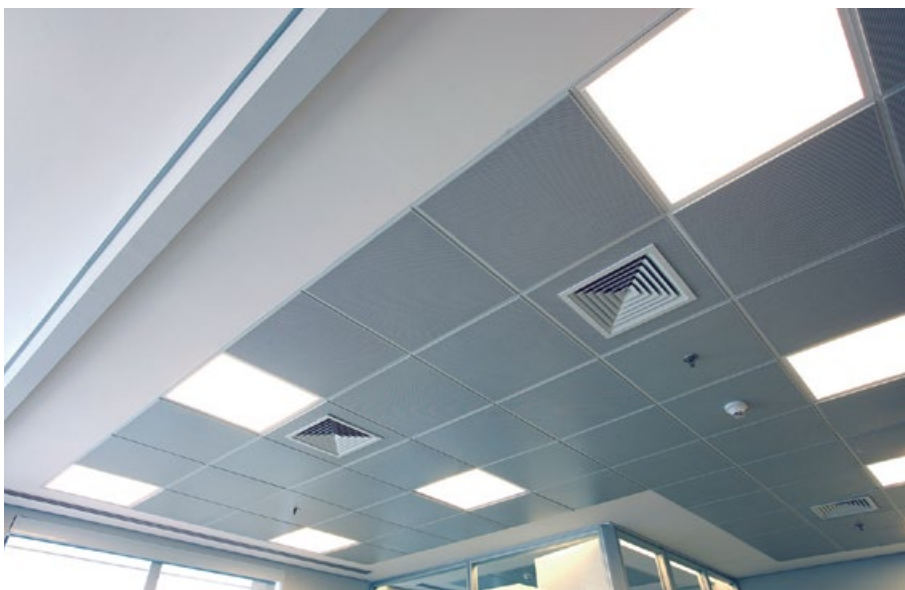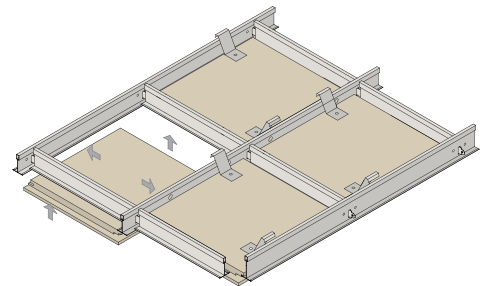



Tile Tegular

Forro modular composto por bandejas metálicas apoiadas em perfil "T" invertido, com 15 mm de base, lisos ou perfurados. Ideal para áreas que requerem visitas frequentes acima do plano do forro para instalação e manutenção.

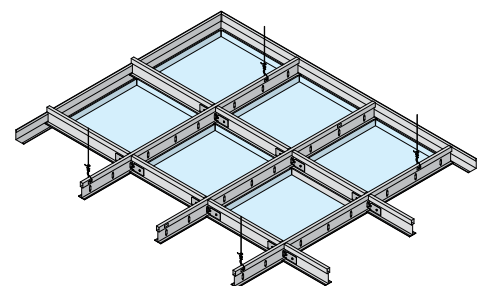


Minicell T15

O Minicell T15 é formado por perfis metálicos em forma de U, que se encaixam para formar grades quadradas ou retangulares. Estes são lisos e perfurados, podendo ser aplicado cores.

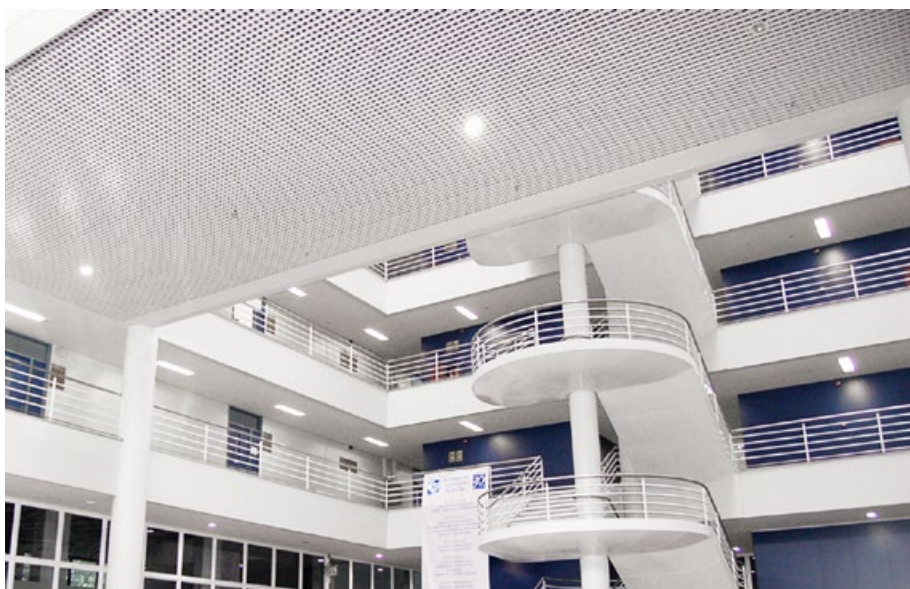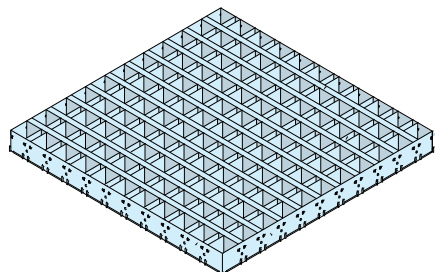



Cell T15

Forro aberto com módulos 625 x 625 mm em forma de colmeias metálicas, com células de diversas dimensões, de fácil remoção e apoiados em perfil "T" invertido, que facilita o acesso ao plenum. Quando montado apresenta uma aparência monolítica.

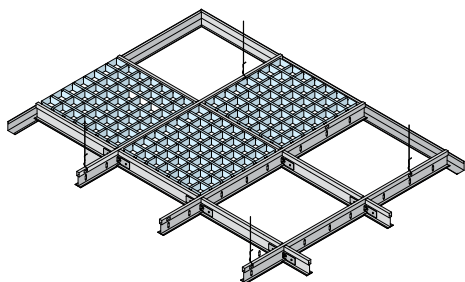

Multicell T15


O forro Multicell T15, é um forro aberto e transparente, formado por perfis metálicos em formato de U, que se unem entre si criando módulos quadrados e superfície lisa que pode ser aplicado em diversas cores.

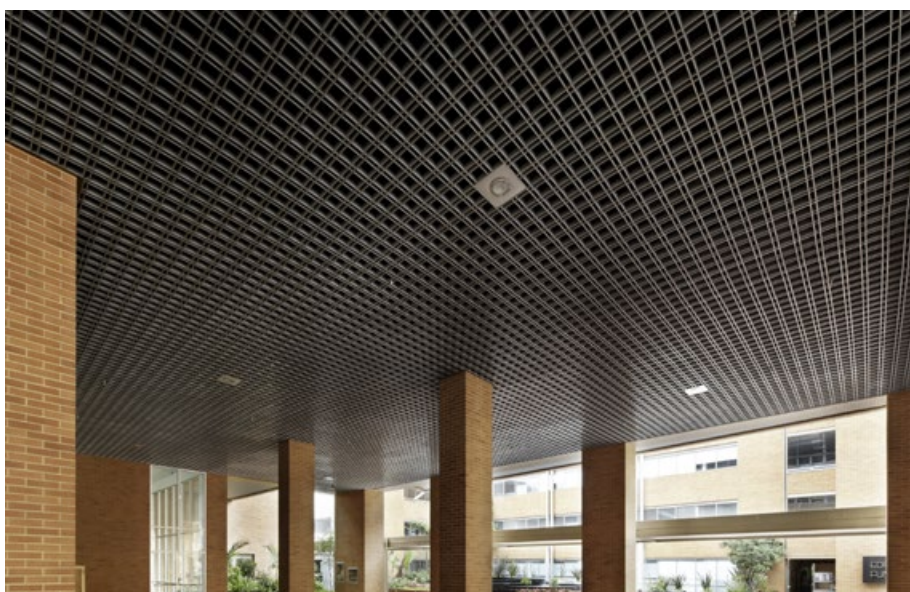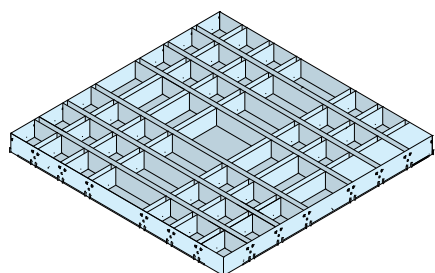




Baffle Smart

Forro linear aberto, com painéis dispostos lado a lado na vertical. Seu sistema de montagem é composto por painéis metálicos fixados em porta-painel. Podendo ser compostas alturas diferentes em uma mesma aplicação e ainda diferentes espaçamento entre as lâminas, proporcionando resultados estéticos customizados a cada projeto.

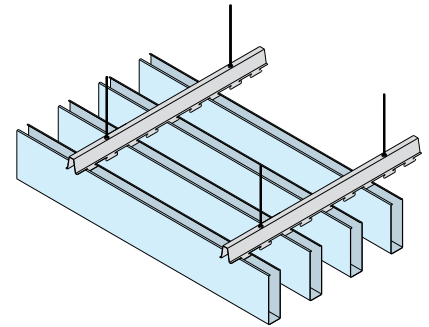


HeartFelt®

HeartFelt®. Um sistema linear com lâminas em fibras de poliéster termomoldados com incrível acústica e aparência única. Um design que encanta, é um produto inovador e patenteado. Os painéis de feltro estão disponíveis em sete tons de cinza e cinco tons terrosos. Podem ser facilmente presos aos porta-painéis, com passos variados.

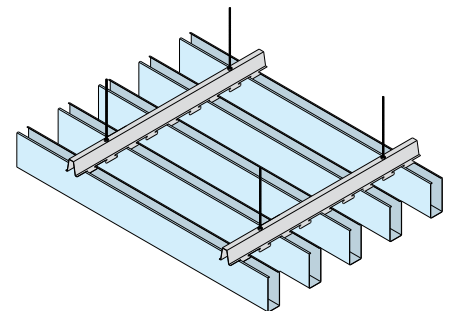

Tubrise

Forro composto por um sistema de painéis tubulares com acabamento liso ou perfurado. Possui um diâmetro de 41 mm com tampas laterais opcionais para acabamento. Passo mínimo 80 mm.

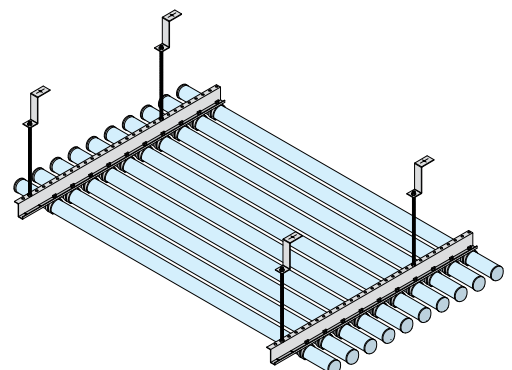

GeoClad

GeoClad® Hunter Douglas é uma solução de uso versátil e inovadora, capaz de gerar produtos exclusivos, permitindo ao arquiteto customizar suas criações e inserir identidade em seus projetos.



Com o sistema GeoClad® Hunter Douglas é possível realizar formas variadas em uma peça única, realçando os atributos curvos, lineares e ortogonais de modo funcional, tanto em aplicações verticais como horizontais.

Além de ser caracterizado por sua grande versatilidade geométrica, permite customizações com diferentes matérias-primas, texturas e cores, gerando uma leitura com jogos de luzes e sombras, permeabilidade e opacidade, estas qualidades atribuídas à sua capacidade de ser uma superfície lisa ou perfurada.

Crie seu Geoclad e personalize seu projeto!



Possibilidades geométricas

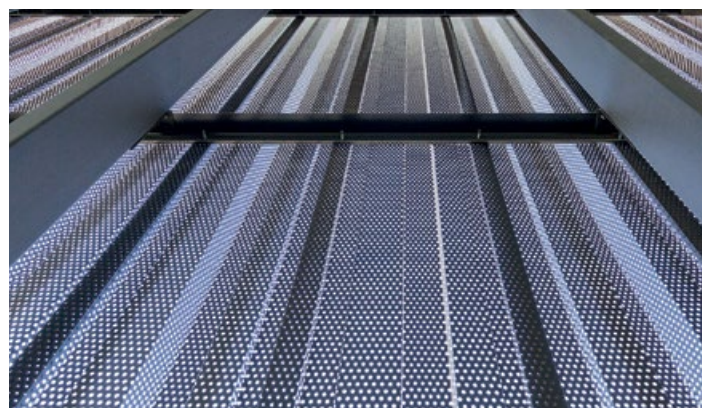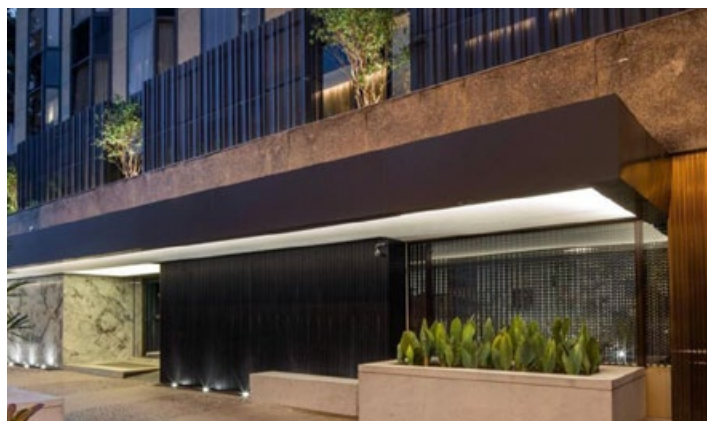





Liberdade para diversas composições

Os produtos metálicos Hunter Douglas apresentam diferentes tipos de perfurações, que além de funcionais, conferem personalidade e identidade a fachadas e forros.

Permite aplicações em diversas materialidades como: Aluzinc, Aço Corten, Aço Inox, Zinco e Cobre. Os acabamentos são diferenciados e estão disponíveis em mais de 100 cores além de Woodgrains, Mineralgrains e Eletrostática.


Os produtos podem ser totalmente exclusivos, já que as perfurações podem ser padrão, ou também totalmente personalizadas.

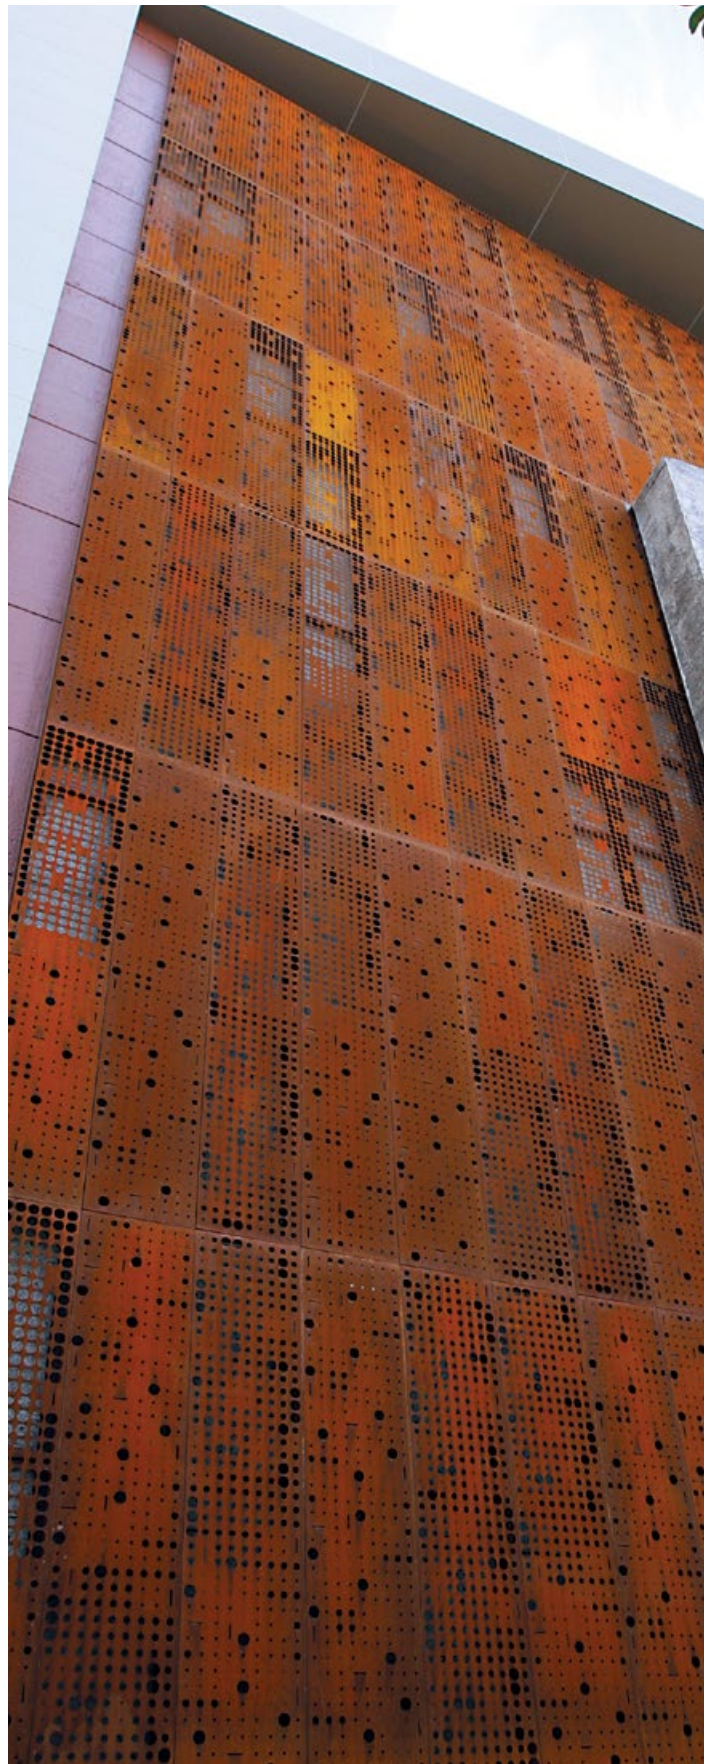

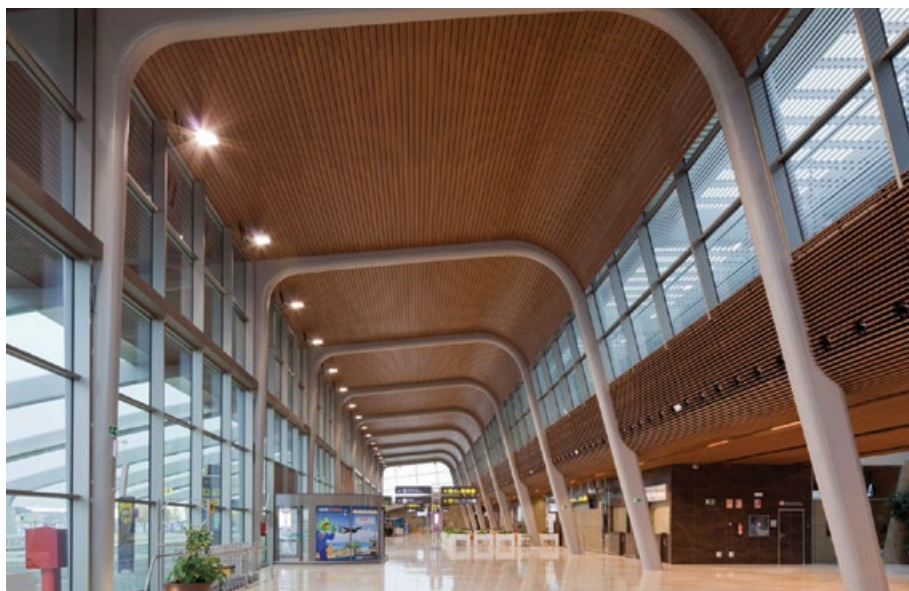

Woodlines

O acabamento Woodlines é utilizado exclusivamente para aplicações de interiores. Os produtos metálicos são revestidos com lâminas de madeira e estão disponíveis em 5 diferentes produtos: forro 25U, Linha U, 84R, Baffle PP e Timberline, possibilitando um resultado arquitetônico adequado a cada projeto.

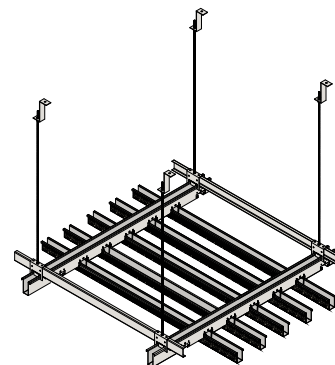


Pinturas

Além de terem uma função decorativa, as pinturas da Hunter Douglas proporcionam proteção contra umidade e corrosão. Sua aplicação facilita a limpeza e aumenta a durabilidade dos painéis metálicos.



Woodgrains

A tecnologia Woodgrains reúne a praticidade do metal com o charme da madeira. A pintura pode ser usada para brises, forros e revestimentos internos e externos. Com uma vasta gama de opções, sua manutenção é simples e o acabamento impecável.

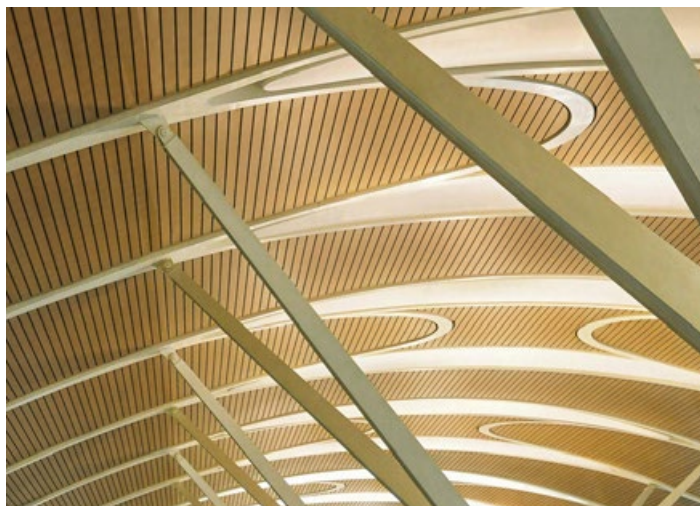



Elevados padrões de qualidade atestados e comprovados.

Reafirmamos o compromisso da Hunter Douglas com o meio ambiente.



Com matéria-prima bioessolúvel e compostos naturais, os forros de fibra mineral **Hunter Douglas** atendem a padrões internacionais de sustentabilidade e à crescente expectativa do mercado arquitetônico brasileiro.

- Livre de formaldeído.
- Máximo desempenho acústico.
- Alta capacidade de reflexão da luz.
- Proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739).
- Resistente à umidade.
- Resistente ao fogo.
- Maior resistência mecânica do mercado.
- Laudos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) disponíveis.

NEW APUS★



Informações técnicas

Cor	Branco		
Espessura	Aprox. 12 mm		
Densidade	Aprox 280 kg/m³		
Peso	3,4 kg/m²		
Dimensões	1.250 x 625 mm		
Tipo de borda	Lay-in		
Embalagem	12 placas (9,375 m²)		


Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,70	
Absorção sonora (NRC)	0,60	
Atenuação sonora (CAC)	31 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-4)	
Coefficiente térmico	0,057 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90 até 49 °C	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

Dimensões (mm)	
1.250 x 625	
HD T24 Lay-in	

Gráfico de absorção sonora

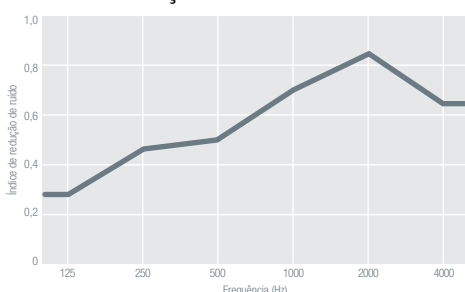

ELECTRA★



Informações técnicas

Cor	Branco		
Espessura	15 / 20 mm (Teccor)		
Densidade	250 kg/m³		
Peso	3,7 kg/m²		
Dimensões	625 x 625 mm e 1.250 x 625 mm		
Tipo de borda	Tegular (T5 e T24)	Teccor	Lay-in
Embalagem	10 placas (3,91 m²)	8 placas (3,125 m²)	10 placas (7,81 m²)


Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,85	
Absorção sonora (NRC)	0,90	
Atenuação sonora (CAC)	29 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 84	
Coefficiente térmico	0,063 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH95	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

Dimensões (mm)	
	1.250 x 625 625 x 625
HD T24 Tegular (Bordas 6 e 7)	
T15 Tegular (Borda 15)	
HD T24 Teccor (Bordas 4C e 10C)	

Gráfico de absorção sonora

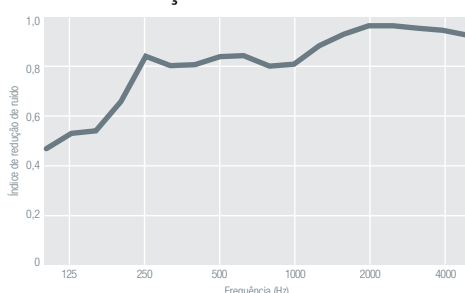

LÚCIDA


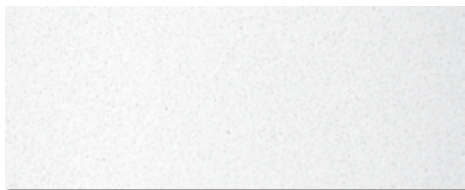


Gráfico de absorção sonora

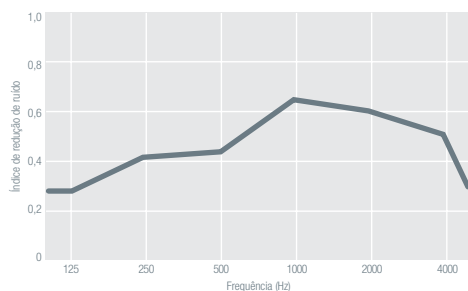

Informações técnicas


Cor	Branco  	
Espessura	15 mm	
Densidade	300 kg/m³	
Peso	6,0 kg/m²	
Dimensões	1.250 x 625 mm e 625 x 625 mm	
Tipo de borda	Tegular (T15)	Lay-in
Embalagem	10 placas (3,91 m²)	10 placas (7,81 m²)

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,95	
Absorção sonora (NRC)	0,90	
Atenuação sonora (CAC)	32 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 87	
Coefficiente térmico	0,057 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH95	
Resistência ao fogo	Classe A	

Gráfico de absorção sonora


Tipos de borda

Dimensões (mm)		
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		

ATRIA



Gráfico de absorção sonora

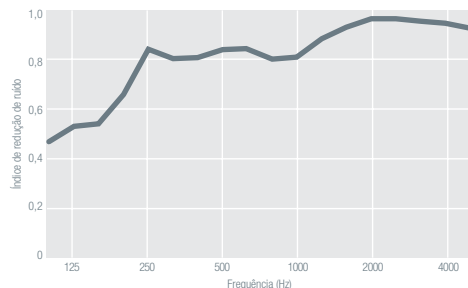


Informações técnicas

Cor	Branco  	
Espessura	15 mm	
Densidade	280 kg/m³	
Peso	4,2 kg/m²	
Dimensões	625 x 625 mm e 1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Tegular T24	Lay-in
Embalagem	10 placas (3,91 m²)	10 placas (7,81 m²)

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,80	
Absorção sonora (NRC)	0,75	
Atenuação sonora (CAC)	33 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 84	
Coefficiente térmico	0,063 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

Dimensões (mm)		
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		
HD T24 Tegular (Bordas 6 e 7)		

VEGA


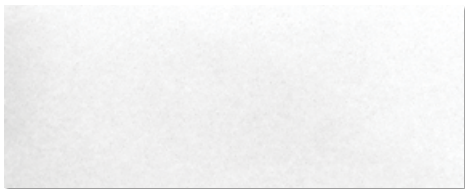


Gráfico de absorção sonora

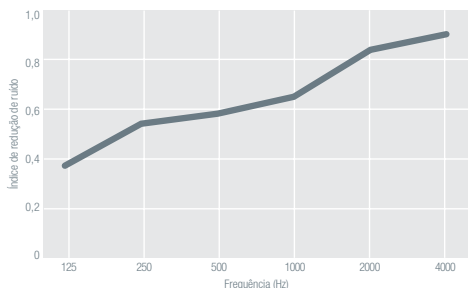

Informações técnicas

Cor	Branco  	
Espessura	12 mm	
Densidade	300 kg/m³	
Peso	3,6 kg/m²	
Dimensões	1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Lay-in	
Embalagem	12 placas (9,375 m²)	

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,80	
Absorção sonora (NRC)	0,70	
Atenuação sonora (CAC)	28 a 33 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 84	
Coefficiente térmico	0,057 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

Dimensões (mm)		
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		

NAVI★


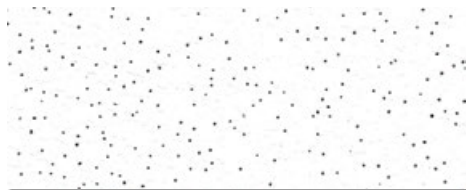


Gráfico de absorção sonora

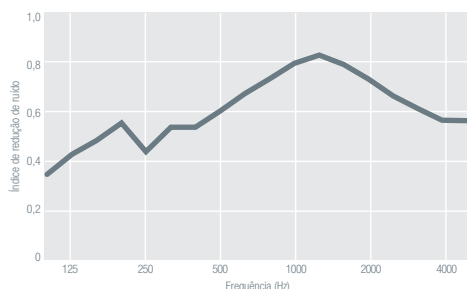

Informações técnicas

Cor	Branco  	
Espessura	15 / 20 mm (Teccor)	
Densidade	280 kg/m³	
Peso	4,2 kg/m²	
Dimensões	625 x 625 mm e 1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Tegular (T15 e T24)	Teccor
Embalagem	10 placas (3,91 m²)	8 placas (3,125 m²)

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,70	
Absorção sonora (NRC)	0,65	
Atenuação sonora (CAC)	31 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 86	
Coefficiente térmico	0,063 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

	Dimensões (mm)	
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Tegular (Bordas 6 e 7)		
T15 Tegular (Borda 15)		
HD T24 Teccor (Bordas 4C e 10C)		

POLARIS★


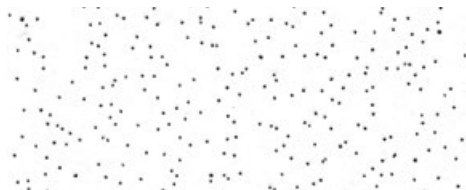


Gráfico de absorção sonora

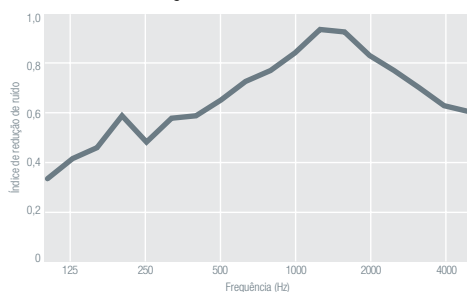


Informações técnicas

Cor	Branco  	
Espessura	14 / 20 mm (Teccor)	
Densidade	280 kg/m³	
Peso	3,7 kg/m²	
Dimensões	625 x 625 mm e 1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Tegular (T24)	Teccor Lay-in
Embalagem	12 placas (4,69 m²)	8 placas (3,125 m²) 10 placas (7,81 m²)

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,75	
Absorção sonora (NRC)	0,70	
Atenuação sonora (CAC)	30 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 88	
Coefficiente térmico	0,063 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	


Tipos de borda

	Dimensões (mm)	
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		
HD T24 Tegular (Bordas 6 e 7)		
HD T24 Teccor (Bordas 4C e 10C)		

CANOPUS★



Gráfico de absorção sonora

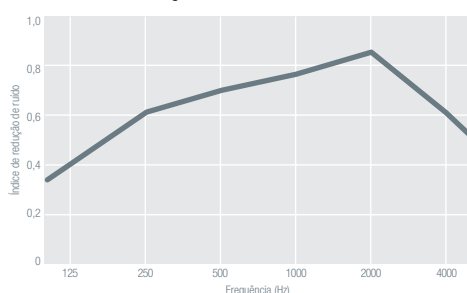

Informações técnicas

Cor	Branco  	
Espessura	15 mm	
Densidade	225 kg/m³	
Peso	3,4 kg/m²	
Dimensões	1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Lay-in	
Embalagem	10 placas (7,81 m²)	

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,90	
Absorção sonora (NRC)	0,90	
Atenuação sonora (CAC)	32 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 88	
Coefficiente térmico	0,057 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH95	
Resistência ao fogo	Classe A	


Tipos de borda

	Dimensões (mm)	
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		

GRUMIUM★



Gráfico de absorção sonora

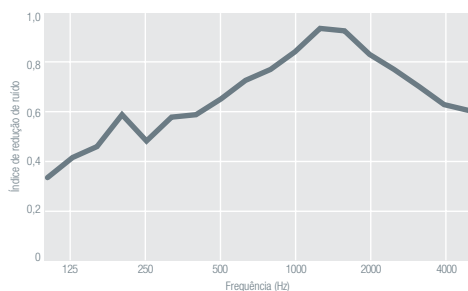


Informações técnicas

Cor	Branco	 
Espessura	12 mm (Teccor)	
Densidade	280 kg/m³	
Peso	3,36 kg/m²	
Dimensões	1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Lay-in	
Embalagem	12 placas (9,375 m²)	

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,50	
Absorção sonora (NRC)	0,55	
Atenuação sonora (CAC)	28 a 33 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 87	
Coeficiente térmico	0,057 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	


Tipos de borda

Dimensões (mm)		
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		

PROPUS★



Gráfico de absorção sonora

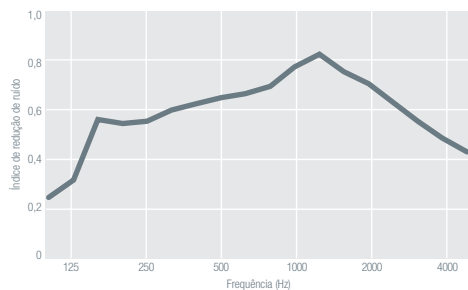


Informações técnicas

Cor	Branco	 
Espessura	12 mm	
Densidade	300 kg/m³	
Peso	3,6 kg/m²	
Dimensões	1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Lay-in	
Embalagem	12 placas (9,375 m²)	

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,65	
Absorção sonora (NRC)	0,65	
Atenuação sonora (CAC)	31 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 86	
Coeficiente térmico	0,063 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

Dimensões (mm)		
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		

APUS★


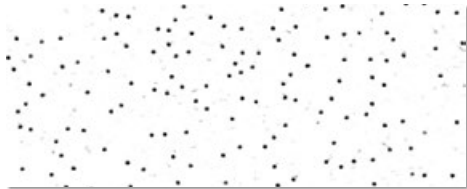


Gráfico de absorção sonora

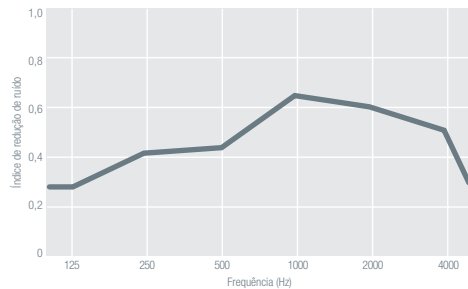


Informações técnicas

Cor	Branco	 
Espessura	12 mm	
Densidade	280 kg/m³	
Peso	3,4 kg/m²	
Dimensões	1.250 x 625 mm	
Tipo de borda	Lay-in	
Embalagem	12 placas (9,375 m²)	

Especificações técnicas

Absorção sonora (SRA)	0,55	
Absorção sonora (NRC)	0,55	
Atenuação sonora (CAC)	31 a 49 dB	
Reflexão da luz	Aprox. 87	
Coeficiente térmico	0,063 W/m²°C	
Resistência à umidade	RH90	
Resistência ao fogo	Classe A	

Tipos de borda

Dimensões (mm)		
	1.250 x 625	625 x 625
HD T24 Lay-in (Borda 3)		

HunterDouglas

Grid


Fabricados em aço galvanizado e revestidos de alumínio, os perfis **Hunter Douglas** possuem em sua estrutura alma dupla, costura reforçada e um sistema de encaixe clicado.

Essas características, além de facilitarem a instalação do produto, garantem a estabilidade e resistência do sistema.

HD T24

Perfil principal HD T24

Comprimento: 3.125 mm

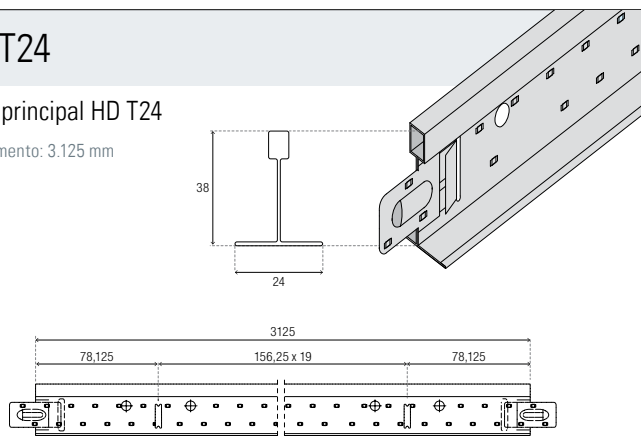


Travessas

Perfil regular HD T24

Comprimento: 625 mm

Perfil secundário HD T24


Comprimento: 1.250 mm

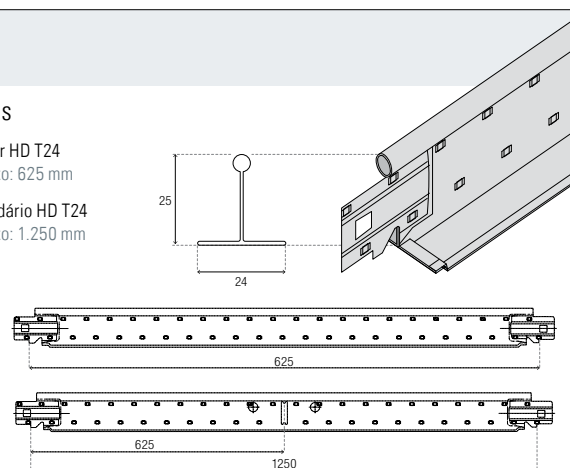

HD T15

Perfil principal HD T15

Comprimento: 3.125 mm

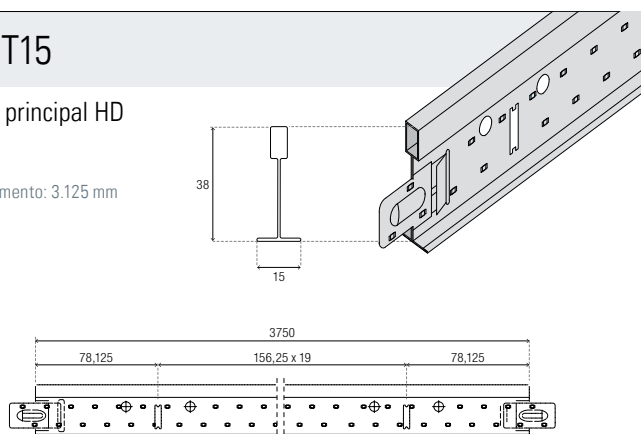


Travessas

Perfil regular HD T15



Comprimento: 625 mm

Perfil secundário HD T15

Comprimento: 1.250 mm

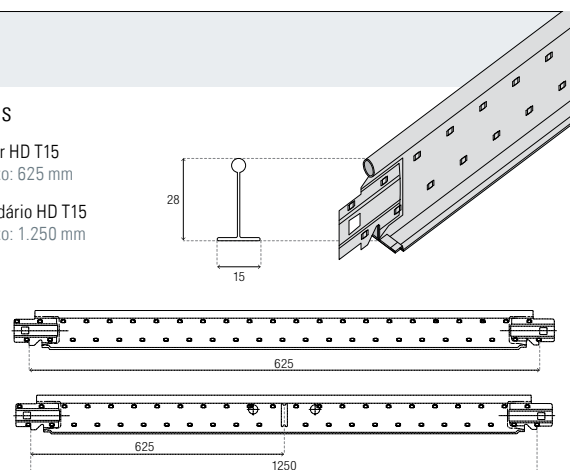

Alpha Grid

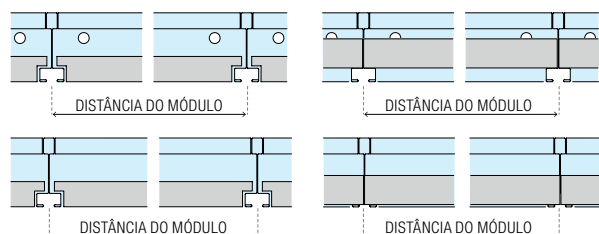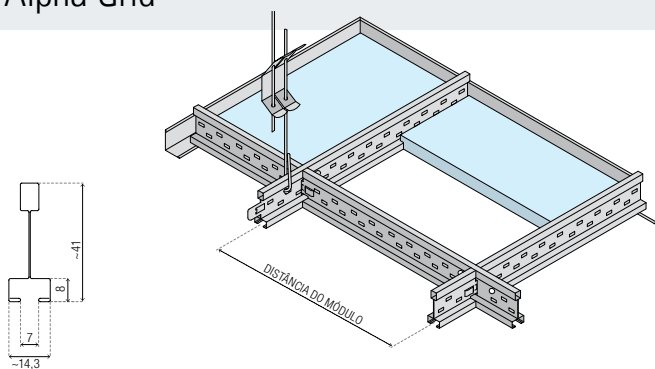


Capacidade de carga

Distância entre centros (perfil principal)

	5,0 kg/m ²	7,0 kg/m ²	10,0 kg/m ²	15,0 kg/m ²
Distância máxima entre pendurais: 1.250 mm				

Cantoneira perimetral

Dimensões: 19 x 24 mm
Comprimento: 3.050 mm

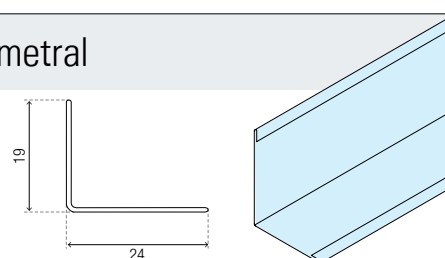



Pisos Elevados Hunter Douglas.

Com alto padrão de qualidade e tecnologia, a **Hunter Douglas** traz ao mercado nacional o sistema de pisos elevados, compatíveis com os mais diversos tipos de revestimentos, proporcionando a melhor performance para acomodação e refrigeração dos equipamentos de data center.

Vantagens

- Permite a criação de grandes vãos livres sobre o piso elevado, suporta dry walls (paredes secas removíveis). Possibilidade de qualquer tipo de uso para o prédio.
- Agilidade e custos reduzidos nas modificações de layouts.
- Maior conforto ambiental, proporcionando maior produtividade.
- Placas intercambiáveis, que podem ser remanejadas em outros andares.
- Instalação rápida e precisa.
- Facilidade de manuseio e baixa necessidade de manutenção.
- Mantém nivelamento mesmo após longo período de uso.
- Permitem climatização pelo piso.
- Maior flexibilidade e economia de tempo na reorganização de equipamentos, fios e cabos, constantes em ambientes tecnológicos, para acompanhamento das mudanças de layout dos escritórios corporativos


Diferenciais exclusivos da Hunter Douglas

- Produto em estoque.
- Suporte técnico.
- Maior capacidade produtiva.
- Assistência técnica durante a instalação.
- Possibilidade de fornecimento de Placas Perfuradas e difusores para climatização pelo piso (UFAD)




Soluções completas para Data Centers

Para atender às necessidades dos Data Centers, a Hunter Douglas oferece ainda: placas reforçadas para altas cargas, pedestais especiais para maior resistência, placas de insuflamento com diferentes percentuais de vazão de ar, com ou sem damper (registro de vazão). Também disponibiliza equipamentos com sensores para otimizar o insuflamento de ar, conforme a necessidade.

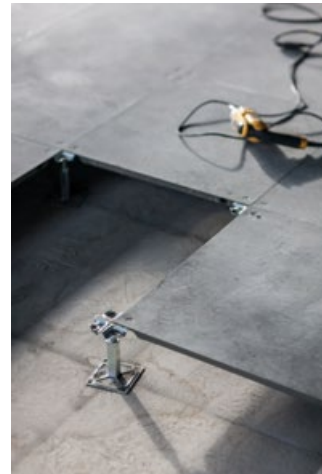



Chroma XT

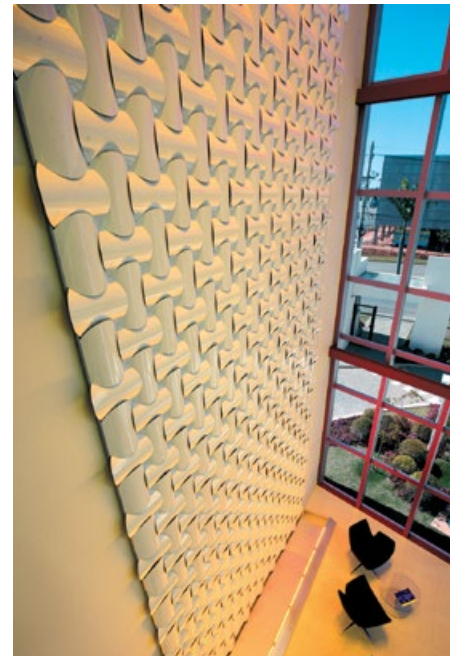

Wovin Wall



Chroma XT com impressão



Varia Shapes Suspenso (forro) / Varia Connection Pure (parede)



Chroma XT com impressão (parede)
Alabaster (bancada)



Varia Organics



Versatilidade para criar ambientes únicos.

Customização e criatividade são as marcas da **3form®**, que inova com produtos surpreendentes.

A linha Varia, composta de painéis de ecorresina, possui 40% de material reciclado e permite encapsular diversos materiais de modo personalizado, para criar um efeito visual diferenciado com baixo impacto ambiental.

Os painéis podem ser usados como divisórias de ambientes, revestimentos de parede, tampos de mesa, portas e muito mais.

Para mais informações acesse: <https://www.3form.com.br/>



Chroma XT






Soluções para fachadas ventiladas em terracota natural.

A exuberância de um projeto é evidenciada pelo revestimento de sua fachada. As fachadas **TerrArt® NBK® Hunter Douglas** proporcionam alta tecnologia e durabilidade por meio de painéis e baguettes em terracota, disponíveis em diversos tamanhos, formatos e cores.

Principais benefícios

- **Conforto térmico e economia:** a eficiência térmica do sistema reduz o consumo de energia elétrica com ar condicionado em até 40%.
- **Edificação sustentável:** material 100% reciclável.
- **Redução da área de shaft:** permite a utilização do espaço entre alvenaria e painéis para passagem das instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado.
- **Livre de manutenção:** a alta durabilidade e o baixo grau de absorção de umidade das peças permitem a limpeza pela própria água da chuva, não sendo necessários gastos com serviços de limpeza.
- **Remoção independente de cada painel:** facilidade de checagem, reparos e mudanças.
- **Projetos customizados:** com o domínio das técnicas de cozimento e fabricação, é possível produzir painéis em terracota com acabamento natural, esmaltado ou polido, em diversas cores e formatos.
- **Instalação a seco:** reduz a sujeira, interferências de ordem civil e tempo de instalação.
- **TerrArt® Baguette®:** brises cerâmicos que trazem eficiência e elegância a projetos exclusivos.

Para mais informações sobre fachadas ventiladas acesse: www.hunterdouglas.com.br/nbk

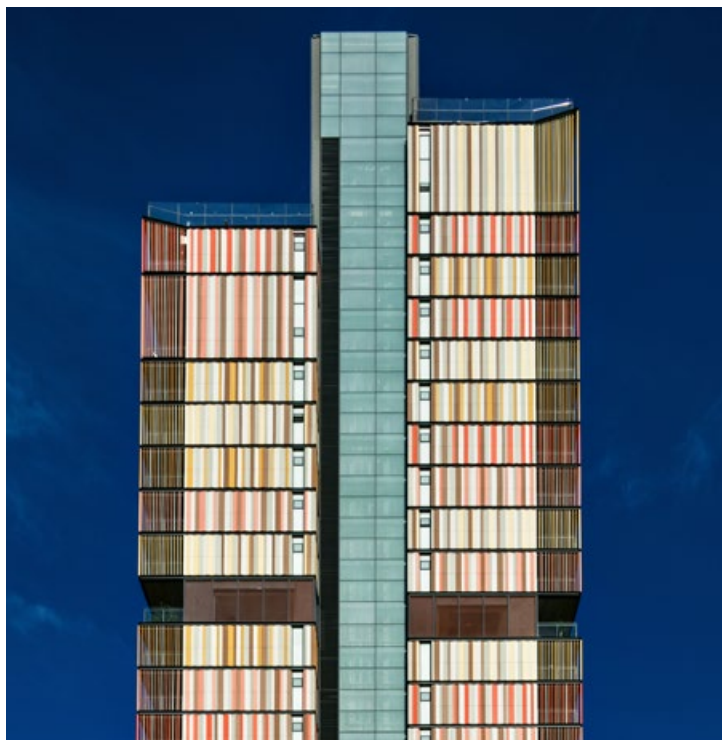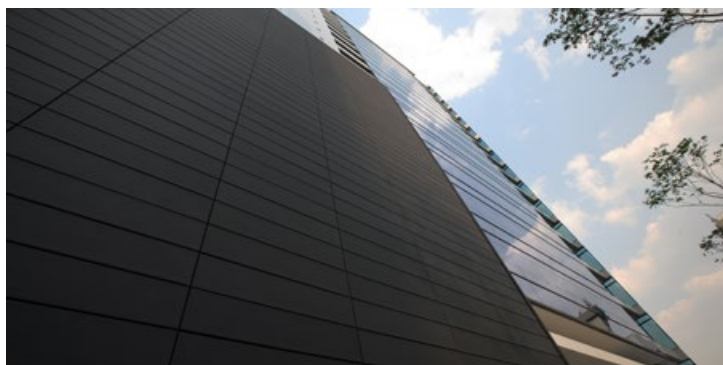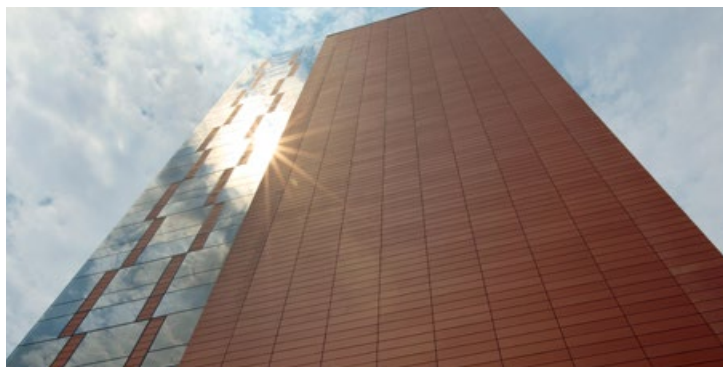

Máximo conforto e sofisticação em janelas.

Para todos os estilos e ambientes, a **Hunter Douglas** oferece cortinas, persianas e toldos que aliam proteção, sofisticação e design único.

Conheça a seguir alguns de nossos produtos para aplicação corporativa.



Cortina Rolô - Tela Solar

Cortina Rolô

A cortina Rolô alia conforto térmico e visual, tornando o ambiente funcional a partir de diferentes níveis de controle de luminosidade dos seus tecidos. Ideal para pequenas, médias e grandes dimensões, de acordo com a arquitetura apresentada.

Possui ampla variedade de tecidos com diferentes níveis de privacidade: transparentes, translúcidos, semi-opacos e opacos.

- Telas solares que garantem luminosidade com conforto térmico e visual.
- Tecidos de poliéster, fibra de vidro com PVC, fibras naturais, juta e celulose.



Cortina Silhouette® 75 mm

Cortina Silhouette®

Composta por lâminas de tecido suspensas entre telas transparentes, a cortina Silhouette® possui três tamanhos de lâminas: 50, 75 e 100 mm, que oferecem diferentes níveis de controle de luminosidade e privacidade.

- Bloqueio de raios UV.
- Possui trilho superior em formato de Bandô e trilho inferior com sistema de nivelamento.
- Tecido com tratamento antiestático que inibe o acúmulo de poeira, além de facilitar a limpeza e manutenção em ambientes corporativos.
- Lâminas de tecido que filtram até 99% dos raios UV.

Conheça nossa linha completa de persianas, cortinas e toldos em www.hunterdouglas.com.br




Persianas CountryWoods® 50 mm

Persianas CountryWoods®

Alinhadas às tendências atuais do mercado arquitetônico, as persianas CountryWoods® são fabricadas com lâminas de madeira sólida, que oferecem controle de luminosidade e privacidade.

- Bloqueio de raios UV.
- As persianas CountryWoods® possuem madeiras em diversas tonalidades e acabamentos.

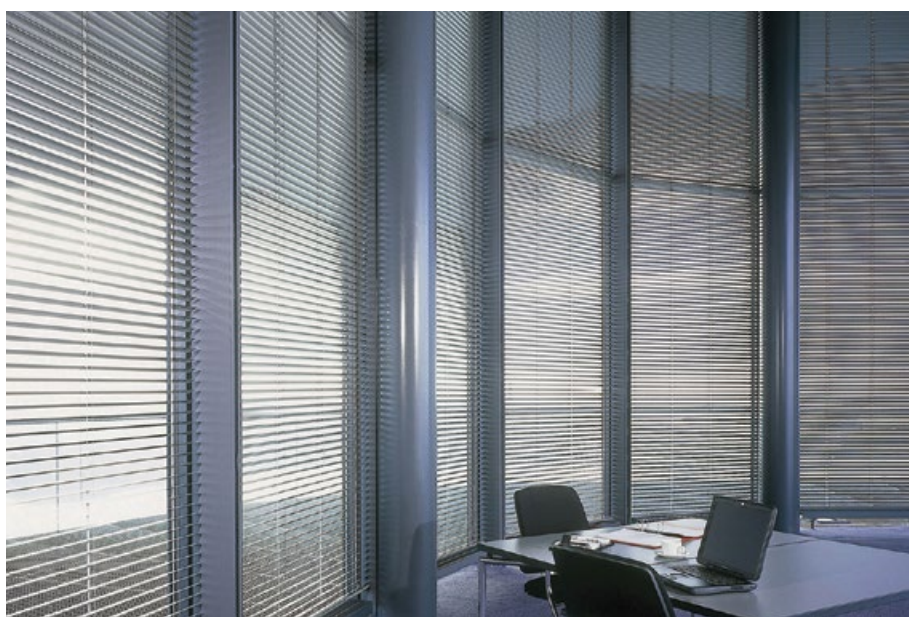

Persianas Metais Preciosos

As persianas horizontais de alumínio possuem lâminas de 16, 25 e 50 mm, com espessura de 0,21 mm (para as lâminas de 16 e 25 mm) e 0,24 mm (para as lâminas de 50 mm).

- Cerca de 97% do alumínio utilizado em sua produção é proveniente de material reciclado.
- Sua liga especial proporciona o efeito mola, evitando que a lâmina se deforme.




Distribuidor oficial




Agregando valor a seu portfólio, a **Hunter Douglas** distribui com exclusividade produtos de marcas reconhecidas no mercado arquitetônico mundial.

Hoje são seis marcas, para oferecer no Brasil: revestimentos em madeira **Prodema**®, malhas metálicas em aço inox **GKD**®, painéis em alumínio **Alusion**™, painéis HPL **FunderMax**®, painéis em policarbonato **Palram** e membrana têxtil microclimática para fachadas e interiores **Serge Ferrari**. Produtos altamente exclusivos, que conferem tecnologia, conforto e beleza aos mais variados tipos de edificações e ambientes.

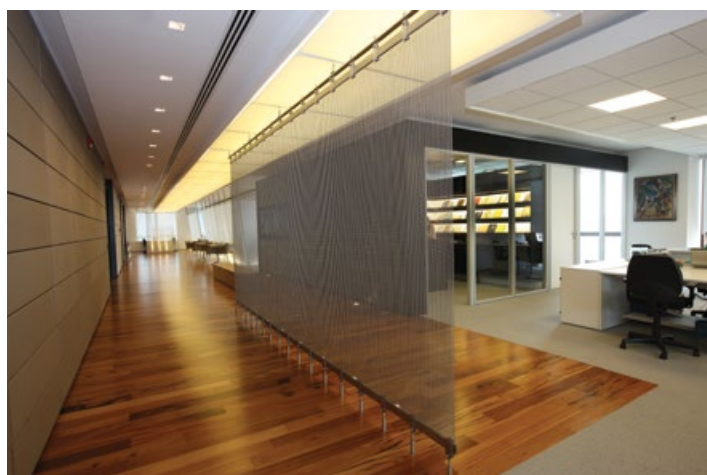

Malhas metálicas

As telas metálicas em aço inoxidável **GKD®** representam um novo conceito em arquitetura. Com grande variedade de tramas, proporciona incríveis efeitos de transparência. São extremamente resistentes e disponíveis em grandes formatos, auxiliando no controle solar e na economia de energia.




Membranas Têxteis Microclimáticas

Serge Ferrari, líder mundial em tecnologia de membranas têxteis microclimáticas para fachadas e uso de interiores. Produtos de alta durabilidade, recicláveis, que satisfazem demandas funcionais e estéticas nos setores da construção.

Principais Vantagens

- Proteção Solar.
- Fachada.
- Arquitetura tensionada.
- Estruturas modulares.
- Acústica.
- Comunicação Visual.
- Proteção e Meio Ambiente.

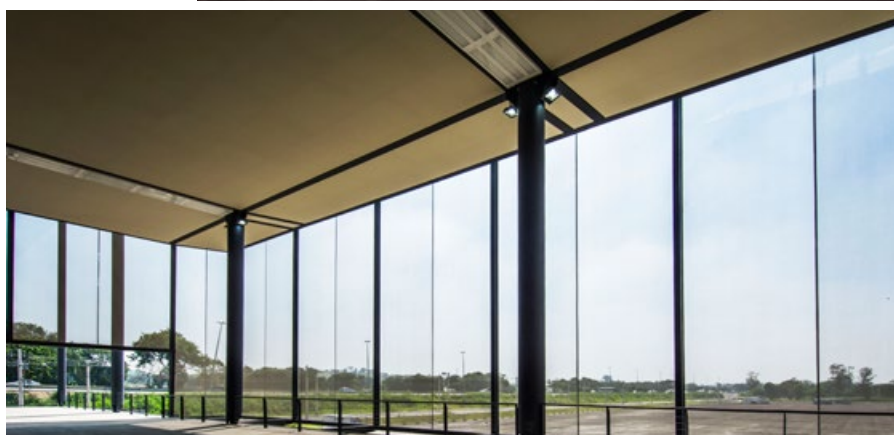

Painéis com Madeira Natural

A Hunter Douglas representa com exclusividade no Brasil a **Prodema®**, líder no mercado mundial de revestimentos em madeira natural de grandes formatos.

Para aplicações externas, a linha ProdEX oferece nobreza, beleza e versatilidade, além de alta durabilidade por sua exclusiva composição.

Para aplicações internas, a linha ProdIN está disponível em opções para ambientes úmidos e secos, além de revestimentos acústicos e pisos.

Prodema®
Made to last wooden Products



Painéis HPL

A **Hunter Douglas**, em parceria com a **Fundermax®**, também oferece revestimentos para fachadas e interiores de HPL (High Pressure Laminate), revestidos com resinas de melamina do tipo MVF. Devido à extrema resistência às intempéries, seu uso é apropriado para áreas externas como fachadas. Grande versatilidade de cores, acabamentos, superfície mate, brilhante e com textura antideslizante para pisos. Apresenta ainda uma vasta gama de acabamentos e cores para uso interno de projetos, como clínicas, hospitais e escolas.




FUNDERMAX®
for people
who create

Painéis em Alumínio

Alusion™ é uma solução que pode ser usado como revestimento ou como material acústico. Extremamente leve, elegante e 100% reciclável, é constituída por alumínio fundido. De design impressionante, está disponível em diferentes percentuais de área aberta, possível de retroiluminação nas versões mais abertas.

ALUSION™
Enhancing your premier design projects

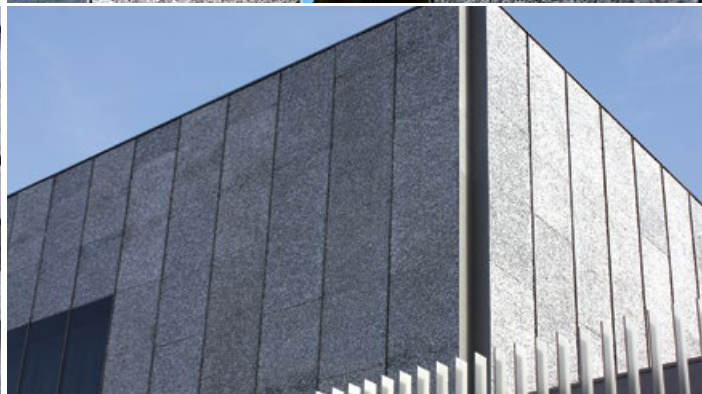

Painéis em Policarbonato

A **Palram** é um dos principais fabricantes globais de chapas extrudadas semiacabadas. As chapas são fabricadas principalmente em Policarbonato e PVC, e atendem uma ampla gama de aplicações em diversos mercados.

Sistema leve, à prova de vazamentos, que suporta elevadas cargas e permite livre expansão e contração, evitando a entrada de água no interior do painel.

Principais Vantagens

- Venda do Sistema Completo.
- Suporta cargas elevadas.
- Acomoda expansão e construção.
- Instalação fácil e rápida.
- À prova de vazamentos.
- Alto isolamento térmico.
- Ideal para desenhos curvos.
- Proteção UV em ambos os lados.
- Cores SolarSmart™ de baixa transmissão de calor.



IDEIAS GENIAIS TRANSFORMADAS EM REALIDADE



A **Hunter Douglas** é referência no mercado de **Produtos Arquitetônicos**, com alto padrão de qualidade, tecnologia de ponta e um time internacional de profissionais criativos.

Sempre antecipando tendências, a Hunter Douglas oferece soluções arquitetônicas inovadoras e completas para todos os tipos de projetos e aplicações.

Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin

Produto: Softwave 25 Perfurado

Aplicação: Forro Metálico

Escritório de Arquitetura: Eduardo de Almeida / Mindlin Loeb / Dotto Arquitetos

HunterDouglas

Architectural

Cidade Jardim Corporate Center

Av. Magalhães de Castro, 4.800

Park Tower | 8º andar | Cidade Jardim

CEP 05676-120 | São Paulo-SP

+55 11 2135 1002

www.hunterdouglas.com.br



MEMBRO

 [hunterdouglasbrasil_AP](https://www.instagram.com/hunterdouglasbrasil_AP)

 [Hunter Douglas do Brasil](https://www.linkedin.com/company/hunterdouglasbrasil)

 [Hunterdouglas.br](https://www.facebook.com/Hunterdouglas.br)

OBSERVAÇÕES

Para mais informações, consulte o departamento técnico Hunter Douglas. Tel.: 11 2135-1000 / 2135-1002. A Hunter Douglas se reserva o direito de modificar ou tirar de linha seus produtos. Este é um material promocional orientativo. Para solicitações diferentes das assinaladas ou mostradas nesse catálogo, pedimos, por gentileza, que entre em contato com nossas especificadoras ou nosso departamento técnico.